

# Artmark Products, LLC.

<http://www.artmark.com>

## APC FITTINGS

Distribuidos en el  
Mercado Internacional por:




11315 NW 36 TER Doral, Fl 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

# APC FITTINGS

## Conectores & Uniones



## Cajas metálicas y Tapas APC

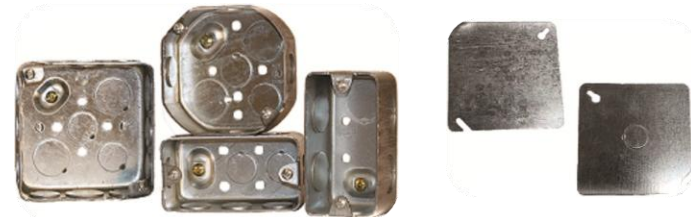


## APC Tubería Flexible CON Forro



## APC Tubería Flexible SIN Forro



## APC Rieles y Abrazaderas Strut



## APC Abrazaderas, Grapas y Contratruercas



## APC Productos p/uso a Intemperie





APC Fittings

# Grapas Metálicas para tubería EMT (1 Ojo)




## Aplicaciones:

Grapas EMT de un ojo se utilizan para fijar con tornillos la tubería EMT a una pared o estructura.

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".

Estándar de Seguridad en accesorios usados para el Soporte de Conductos, tuberías y cables, UL 2239 CSA C22.2 No. 18.4-04

**Material:** Acero  
**Terminado:** Zinc Plated

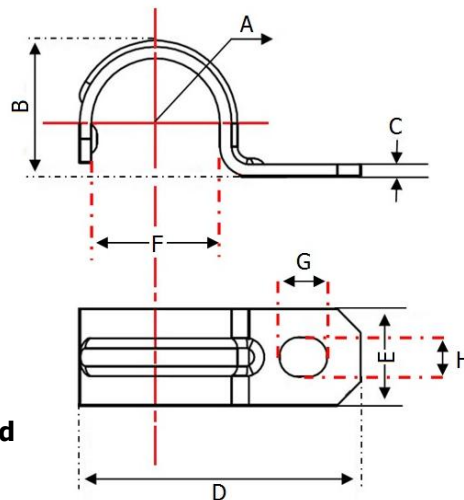

Grapas EMT de marcas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>EMT STRAPS<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Std. | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs.) | A<br>±.51mm<br>±.02" |       | B<br>±.51mm<br>±.02" |       | C<br>±.13mm<br>±.005" |       | D<br>±.51mm<br>±.02" |       | E<br>±.20mm<br>±.008" |       | F<br>±.51mm<br>±.02" |       | G<br>±.2mm<br>±.008" |       | H<br>±.2mm<br>±.008" |       |
|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
|                                   |        |              |                                 | mm                   | "     | mm                   | "     | mm                    | "     | mm                   | "     | mm                    | "     | mm                   | "     | mm                   | "     | mm                   | "     |
| ARTEULMT1H050                     | 1/2"   | 1000         | 24                              | 17.9                 | .706  | 16.5                 | 0.65  | 1.19                  | 0.047 | 41.5                 | 1.634 | 14.8                  | 0.583 | 17.9                 | .706  | 8                    | 0.315 | 6.5                  | 0.256 |
| ARTULEMT1H075                     | 3/4"   | 1000         | 32                              | 23.4                 | 0.922 | 22.2                 | 0.874 | 1.6                   | 0.063 | 49.8                 | 1.961 | 16                    | 0.63  | 23.4                 | 0.922 | 8                    | 0.315 | 6.6                  | 0.26  |
| ARTULEMT1H100                     | 1"     | 500          | 24                              | 29.5                 | 1.163 | 27.5                 | 1.083 | 1.6                   | 0.063 | 58.2                 | 2.291 | 19.3                  | 0.76  | 29.5                 | 1.163 | 8.5                  | 0.335 | 8.5                  | 0.335 |
| ARTULEMT1H125                     | 1 1/4" | 250          | 18                              | 38.4                 | 1.512 | 34.6                 | 1.362 | 1.9                   | 0.075 | 71.3                 | 2.807 | 22.6                  | 0.89  | 38.4                 | 1.512 | 9.5                  | 0.374 | 9.5                  | 0.374 |
| ARTULEMT1H150                     | 1 1/2" | 100          | 10                              | 44.2                 | 1.74  | 41.5                 | 1.634 | 2.5                   | 0.098 | 79.4                 | 3.126 | 25.5                  | 1.004 | 44.2                 | 1.74  | 9.5                  | 0.374 | 9.5                  | 0.374 |
| ARTULEMT1H200                     | 2"     | 100          | 18                              | 55.8                 | 2.197 | 50.4                 | 1.984 | 2.5                   | 0.098 | 100                  | 3.937 | 28.8                  | 1.134 | 55.8                 | 2.197 | 11                   | 0.433 | 11                   | 0.433 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

EMT Straps One Hole



APC Fittings

# Grapas Metálicas para tubería Rígida & IMC (1 Ojo)




## Aplicaciones:

Grapas metálicas para tubería rígida & IMC de un ojo se utilizan para fijar con tornillos la tubería a una pared o estructura.

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" Y 4".

Estándar de Seguridad en accesorios usados para el Soporte de Conductos, tuberías y cables, UL 2239 CSA C22.2 No. 18.4-04

**Material:** Acero  
**Terminado:** Zinc Plated

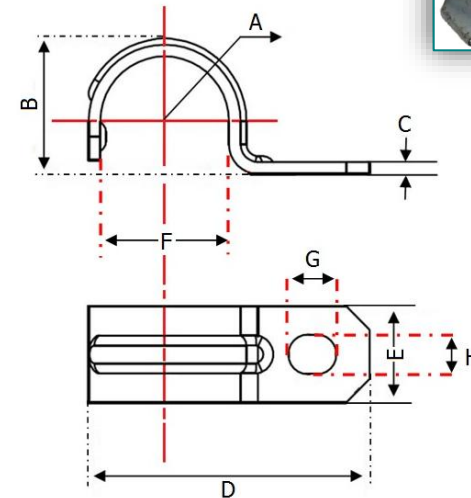

Grapas Rígidas/IMC de marcas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Rigid STRAPS<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Std. | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs.) | A<br>±.51mm<br>±.02" |       | B<br>±.51mm<br>±.02" |       | C<br>±.13mm<br>±.005" |       | D<br>±.51mm<br>±.02" |       | E<br>±.20mm<br>±.008" |       | F<br>±.51mm<br>±.02" |       | G<br>±.02mm<br>±.008" |       | H<br>±.02mm<br>±.008" |       |
|-------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|                                     |        |              |                                 | mm                   | "     | mm                   | "     | mm                    | "     | mm                   | "     | mm                    | "     | mm                   | "     | mm                    | "     | mm                    | "     |
| ARTULRIG1H050                       | 1/2"   | 500          | 16                              | 21.3                 | 0.84  | 20.6                 | 0.811 | 1.8                   | 0.071 | 47.3                 | 1.862 | 16.2                  | 0.638 | 21.3                 | 0.84  | 8.5                   | 0.335 | 6.9                   | 0.272 |
| ARTULRIG1H075                       | 3/4"   | 500          | 27                              | 26.7                 | 1.05  | 25                   | 0.984 | 1.8                   | 0.071 | 57                   | 2.244 | 19.3                  | 0.76  | 26.7                 | 1.05  | 8.5                   | 0.335 | 6.9                   | 0.272 |
| ARTULRIG1H100                       | 1"     | 250          | 20                              | 33.4                 | 1.315 | 30.8                 | 1.213 | 1.8                   | 0.071 | 66.2                 | 2.606 | 22.4                  | 0.882 | 33.4                 | 1.315 | 9.5                   | 0.374 | 9.5                   | 0.374 |
| ARTULRIG1H125                       | 1 1/4" | 200          | 21                              | 42.2                 | 1.66  | 39.8                 | 1.567 | 2.5                   | 0.098 | 76.6                 | 3.016 | 22                    | 0.866 | 42.2                 | 1.66  | 9.5                   | 0.374 | 9.5                   | 0.374 |
| ARTULRIG1H150                       | 1 1/2" | 200          | 28                              | 48.3                 | 1.9   | 48.3                 | 1.902 | 2.5                   | 0.098 | 92.8                 | 3.654 | 25.6                  | 1.008 | 48.3                 | 1.9   | 9.5                   | 0.374 | 9.5                   | 0.374 |
| ARTULRIG1H200                       | 2"     | 100          | 22                              | 60.3                 | 2.375 | 55                   | 2.165 | 2.9                   | 0.114 | 105.7                | 4.161 | 29.8                  | 1.173 | 60.3                 | 2.375 | 14                    | 0.551 | 14                    | 0.551 |
| ARTULRIG1H250                       | 2 1/2" | 50           | 20                              | 73                   | 2.875 | 66                   | 2.598 | 3.8                   | 0.148 | 126                  | 4.961 | 30.2                  | 1.189 | 73                   | 2.875 | 14                    | 0.551 | 14                    | 0.551 |
| ARTULRIG1H300                       | 3"     | 25           | 12                              | 88.9                 | 3.5   | 76.8                 | 3.024 | 3.4                   | 0.134 | 136                  | 5.354 | 29.8                  | 1.173 | 88.9                 | 3.5   | 14                    | 0.551 | 14                    | 0.551 |
| ARTULRIG1H400                       | 4"     | 25           | 17                              | 114.3                | 4.5   | 101.5                | 3.996 | 4.5                   | 0.177 | 182.8                | 7.197 | 29.5                  | 1.161 | 114.3                | 4.5   | 14.3                  | 0.563 | 14.3                  | 0.563 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

R  
I  
G  
I  
D  
  
S  
t  
r  
a  
p  
s  
  
O  
n  
e  
  
H  
o  
l  
e



APC Fittings

# Grapas Metálicas para tubería EMT (2 Ojos)




## Aplicaciones:

Grapas metálicas para tubería EMT de dos ojos se utilizan para fijar con tornillos la tubería a una pared o estructura.

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" Y 4".

Estándar de Seguridad en accesorios usados para el Soporte de Conductos, tuberías y cables, UL 2239 CSA C22.2 No. 18.4-04

**Material:** Acero  
**Terminado:** Zinc Plated

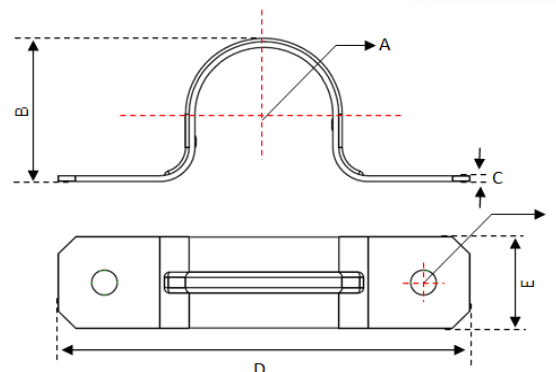

**LISTED**  
E336628

Grapas EMT de APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>EMT Straps<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Std. | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs.) | A<br>±.20mm<br>±.0079" |       | B<br>±.30mm<br>±.0118" |       | C<br>±.10mm<br>±.0039" |       | D<br>±.50mm<br>±.0197" |       | E<br>±.20mm<br>±.0079" |       | F<br>±.15mm<br>±.0059" |       |
|-----------------------------------|--------|--------------|------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|                                   |        |              |                              | mm                     | "     | mm                     | "     | mm                     | "     | mm                     | "     | mm                     | "     | mm                     | "     |
| ARTEMT2H050UL                     | 1/2"   | 1000         | 17.5                         | 17.4                   | 0.685 | 18.0                   | 0.709 | 1.0                    | 0.039 | 57.3                   | 2.256 | 14.7                   | 0.579 | 4.5                    | 0.177 |
| ARTEMT2H075UL                     | 3/4"   | 500          | 10.0                         | 23.4                   | 0.921 | 25.2                   | 0.992 | 1.0                    | 0.039 | 68.8                   | 2.709 | 16.2                   | 0.638 | 4.5                    | 0.177 |
| ARTEMT2H100UL                     | 1"     | 500          | 15.0                         | 29.9                   | 1.177 | 31.9                   | 1.256 | 0.8                    | 0.031 | 83.1                   | 3.272 | 18.0                   | 0.709 | 6.4                    | 0.252 |
| ARTEMT2H125UL                     | 1 1/4" | 100          | 5.0                          | 38.4                   | 1.512 | 36.7                   | 1.445 | 1.0                    | 0.039 | 95.5                   | 3.760 | 19.1                   | 0.752 | 6.5                    | 0.256 |
| ARTEMT2H150UL                     | 1 1/2" | 50           | 3.6                          | 43.4                   | 1.709 | 44.2                   | 1.740 | 1.2                    | 0.047 | 108.7                  | 4.280 | 20.0                   | 0.787 | 6.7                    | 0.264 |
| ARTEMT2H200UL                     | 2"     | 20           | 2.45                         | 56.0                   | 2.205 | 54.8                   | 2.157 | 1.5                    | 0.059 | 123.4                  | 4.858 | 25.5                   | 1.004 | 9.4                    | 0.370 |
| ARTEMT2H250UL                     | 2 1/2" | 25           | 5.0                          | 72.1                   | 2.839 | 77.2                   | 3.039 | 2.0                    | 0.079 | 149.3                  | 5.878 | 25.9                   | 1.020 | 9.1                    | 0.358 |
| ARTEMT2H300UL                     | 3"     | 25           | 5.9                          | 87.8                   | 3.457 | 91.8                   | 3.614 | 2.0                    | 0.079 | 173.8                  | 6.843 | 25.6                   | 1.008 | 9.2                    | 0.362 |
| ARTEMT2H400UL                     | 4"     | 10           | 3.23                         | 111.2                  | 4.378 | 116.9                  | 4.602 | 2.0                    | 0.079 | 224.5                  | 8.839 | 26.6                   | 1.047 | 10.8                   | 0.425 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

EMT Straps Two Holes



APC Fittings


# Abrazadera con Tornillo

## Aplicaciones:

Abrazaderas con tornillos se utilizan para sujetar tubería EMT, IMC y Rígida a estructuras, paredes o techos.

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar de Seguridad en accesorios usados para el Soporte de Conductos, tuberías y cables, UL 2239 CSA C22.2 No. 18.4-04

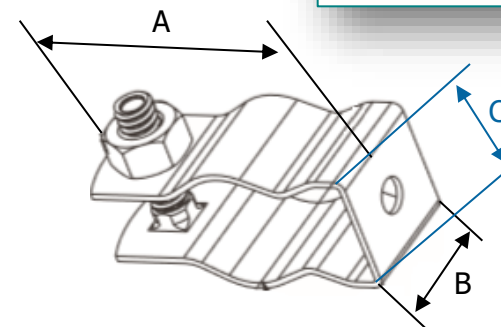

E336628

Abrazaderas con tornillo APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| ARTSHRIE050UL       | 1/2"   | 500              | 30                          | 49.0      | 19.1      | 19.1      | 1.929          | 0.752          | 0.752          |
| ARTSHRIE075UL       | 3/4"   | 50               | 3.5                         | 57.9      | 22.5      | 24.0      | 2.28           | 0.886          | 0.945          |
| ARTSHRIE100UL       | 1"     | 50               | 4                           | 63.9      | 22.5      | 23.2      | 2.516          | 0.886          | 0.913          |
| ARTSHRIE125UL       | 1-1/4" | 50               | 5                           | 76.8      | 22.5      | 26.7      | 3.024          | 0.886          | 1.051          |
| ARTSHRIE150UL       | 1-1/2" | 50               | 8                           | 86.0      | 24.6      | 28.6      | 3.386          | 0.967          | 1.126          |
| ARTSHRIE200UL       | 2"     | 25               | 11                          | 107.0     | 30.1      | 35.2      | 4.213          | 1.185          | 1.386          |
| ARTSHRIE250UL       | 2-1/2" | 25               | 6.75                        | 124.0     | 31.2      | 27.9      | 4.882          | 1.228          | 1.098          |
| ARTSHRIE300UL       | 3"     | 25               | 8.50                        | 134.0     | 31.2      | 31.6      | 5.276          | 1.228          | 1.244          |
| ARTSHRIE400UL       | 4"     | 10               | 3.7                         | 167.4     | 29.3      | 28.3      | 6.591          | 1.154          | 1.114          |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988


<http://www.artmark.com>

C  
o  
n  
d  
u  
i  
t  
H  
a  
n  
g  
e  
r  
s



APC Fittings

# Grapa 1-Hueco p/Tubería Flexible BX SIN Forro




LISTED  
E336628

## Aplicaciones:

Grapas metálicas para tubería flexible metálica sin forro de un ojo se utilizan para fijar con tornillos la tubería a una pared o estructura.

Estándar de Seguridad en accesorios usados para conductos, accesorios para tuberías y cables, UL 514B

Disponibles en tamaños de: 3/8".

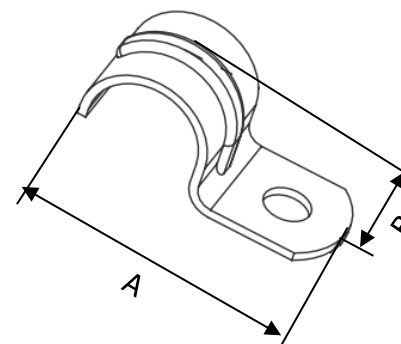

Grapas p/tubería BX sin forro de marcas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg.) |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| ART1HBXSTRAP3/8     | 3/8"   | 2000             | 121                         | 1.23           | 0.51         |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

B  
X  
  
O  
n  
e  
  
H  
o  
l  
e  
  
S  
t  
r  
a  
p



APC Fittings

# Conectores Rígido tipo HUB



**LISTED**


E328240

## Aplicaciones:

Conectores de la serie ARTWTH cuentan con dientes en ángulo, sello hermético confiable y son fabricados de zinc troquelados. Conecta conductos metálicos rígidos o IMC a una abertura sin rosca en gabinetes eléctricos con una hermeticidad clasificada NEMA 3R.

Estándar de Seguridad en accesorios usados para conductos, accesorios para tuberías y cables, UL 514B

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

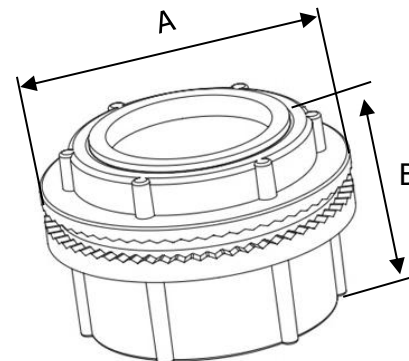

Conectores rígidos tipo HUB serie ARTWTHXXXXX pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg.) |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| ARTWTH050UL         | 1/2"   | 250              | 41.3                        | 1.406          | 1.406        |
| ARTWTH075UL         | 3/4"   | 150              | 39.9                        | 1.661          | 1.539        |
| ARTWTH100UL         | 1"     | 100              | 35.4                        | 1.949          | 1.752        |
| ARTWTH125UL         | 1-1/4" | 50               | 23.6                        | 2.409          | 1.689        |
| ARTWTH150UL         | 1-1/2" | 40               | 25.7                        | 2.693          | 1.713        |
| ARTWTH200UL         | 2"     | 20               | 17.5                        | 3.201          | 1.831        |
| ARTWTH250UL         | 2-1/2" | 5                | 7.2                         | 3.685          | 2.594        |
| ARTWTH300UL         | 3"     | 5                | 9.2                         | 4.385          | 2.614        |
| ARTWTH400UL         | 4"     | 5                | 121                         | 5.437          | 2.559        |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

W  
a  
t  
e  
r  
  
T  
i  
g  
h  
t  
  
H  
u  
b  
s



APC Fittings

# Conectores EMT Tipo Tornillo (Acero)



## Aplicaciones:


Conectores EMT de Tornillos se utilizan para unir la tubería EMT a la caja de conexión. Los conectores incluyen tornillos de triple accionamiento Robertson/Estrella/Ranura.

1 tornillo de 1/2", 3/4", 1". 2-tornillos 1 1/4" - 4".

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, UL 514B  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

Conectores EMT de tornillo APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

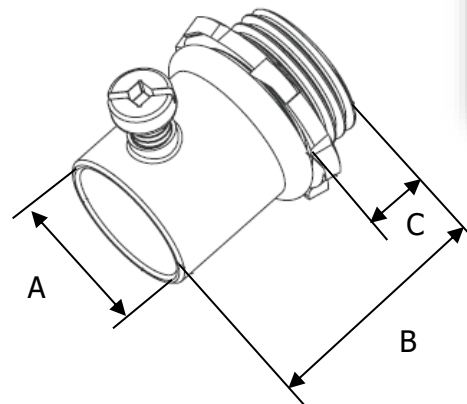

**LISTED**  
E328240  
E328241

EMT  
S  
C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
o  
r  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| ARTEMSSCONN050STL   | 1/2"   | 400              | 31                          | 21.54     | 33.38     | 10.34     | 0.848          | 1.314          | 0.407          |
| ARTEMSSCONN075STL   | 3/4"   | 250              | 29                          | 26.85     | 37.29     | 10.59     | 1.057          | 1.468          | 0.417          |
| ARTEMSSCONN100STL   | 1"     | 150              | 28                          | 33.99     | 42.80     | 12.50     | 1.338          | 1.685          | 0.492          |
| ARTEMSSCONN125STL   | 1-1/4" | 25               | 8                           | 42.88     | 53.49     | 14.58     | 1.688          | 2.106          | 0.574          |
| ARTEMSSCONN150STL   | 1-1/2" | 25               | 9                           | 49.00     | 57.99     | 16.08     | 1.929          | 2.283          | 0.633          |
| ARTEMSSCONN200STL   | 2"     | 20               | 10                          | 60.48     | 65.99     | 18.29     | 2.381          | 2.598          | 0.72           |
| ARTEMSSCONN250STL   | 2-1/2" | 12               | 16                          | 80.3      | 83.8      | 18.3      | 3.161          | 3.299          | 0.72           |
| ARTEMSSCONN300STL   | 3"     | 12               | 20                          | 96.2      | 96.0      | 22.6      | 3.787          | 3.779          | 0.889          |
| ARTEMSSCONN400STL   | 4"     | 6                | 15                          | 122.0     | 102.6     | 22.6      | 4.803          | 4.039          | 0.889          |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



# Uniones EMT Tipo Tornillo (Acero)



## Aplicaciones:


Uniones EMT de Tornillos se utilizan para empalmar dos tubos EMT o un tubo EMT a un codo EMT. Las uniones incluyen tornillos de triple accionamiento Robertson/Estrella/Ranura.

2-tornillo de 1/2" - 1". 4-tornillos 1 1/4" - 4".

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, UL 514B  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

Uniones EMT de tornillo APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

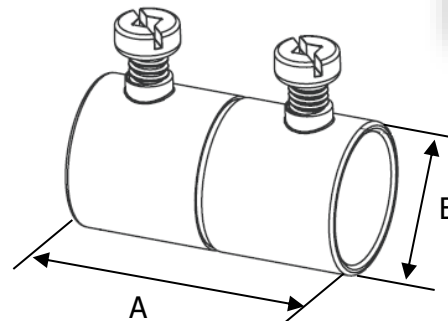

**LISTED**  
E328240  
E328241

EMT  
SS  
Couplings

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Cartón<br>Completo | Peso por<br>Carton<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| ARTEMSSCOUP050STL   | 1/2"   | 400                | 30                          | 40.2      | 21.5      | 1.582          | 0.848          |
| ARTEMSSCOUP075STL   | 3/4"   | 200                | 23                          | 46.0      | 26.8      | 1.811          | 1.057          |
| ARTEMSSCOUP100STL   | 1"     | 120                | 22                          | 52.0      | 34.0      | 2.047          | 1.338          |
| ARTEMSSCOUP125STL   | 1-1/4" | 25                 | 9                           | 69.2      | 42.9      | 2.724          | 1.688          |
| ARTEMSSCOUP150STL   | 1-1/2" | 25                 | 11                          | 76.4      | 49.0      | 3.007          | 1.929          |
| ARTEMSSCOUP200STL   | 2"     | 20                 | 18*                         | 82.5      | 60.5      | 3.248          | 2.381          |
| ARTEMSSCOUP250STL   | 2-1/2" | 12                 | 20*                         | 104.0     | 80.3      | 4.094          | 3.161          |
| ARTEMSSCOUP300STL   | 3"     | 12                 | 22                          | 110.5     | 96.2      | 4.35           | 3.787          |
| ARTEMSSCOUP400STL   | 4"     | 6                  | 15*                         | 120.0     | 122.0     | 4.724          | 4.803          |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Conector EMT tipo Compresión (Acero)



## Aplicaciones:


Conectores EMT de acero de Compresión se utilizan para enlazar un tubo EMT a la caja de conexión.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" & 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, UL 514B

CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

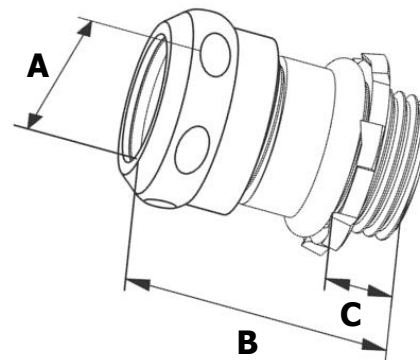

LISTED

E328240

E328241

Conectores EMT del tipo compresión de marca APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| ARTEMTCMPCON050STL  | 1/2"   | 250              | 39                             | 27.4      | 43.4      | 10.6      | 1.079          | 1.709          | 0.417          |
| ARTEMTCMPCON075STL  | 3/4"   | 250              | 51                             | 33.0      | 46.3      | 10.7      | 1.299          | 1.823          | 0.421          |
| ARTEMTCMPCON100STL  | 1"     | 100              | 25                             | 39.2      | 52.3      | 11.4      | 1.543          | 2.059          | 0.449          |
| ARTEMTCMPCON125STL  | 1-1/4" | 25               | 11                             | 47.9      | 61.7      | 14.7      | 1.886          | 2.429          | 0.578          |
| ARTEMTCMPCON150STL  | 1-1/2" | 25               | 14                             | 53.5      | 69.5      | 15.0      | 2.106          | 2.736          | 0.591          |
| ARTEMTCMPCON200STL  | 2"     | 10               | 6                              | 65.4      | 75.3      | 18.1      | 2.575          | 2.965          | 0.713          |
| ARTEMTCMPCON250STL  | 2-1/2" | 12               | 19                             | 86.5      | 94.6      | 20.2      | 3.406          | 3.724          | 0.795          |
| ARTEMTCMPCON300STL  | 3"     | 12               | 25                             | 103.2     | 110.1     | 22.3      | 4.063          | 4.335          | 0.878          |
| ARTEMTCMPCON400STL  | 4"     | 6                | 16*                            | 128.5     | 115.4     | 23.1      | 5.059          | 4.543          | 0.909          |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

EMT  
C  
o  
m  
p  
r  
e  
s  
s  
i  
o  
n  
  
C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
o  
r  
s



APC Fittings

# Union EMT Tipo Compresión (Acero)

## Aplicaciones:


Uniones EMT del tipo Compresión son utilizadas para unir dos tubos EMT o para unir un tubo EMT a una curva EMT.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", and 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, UL 514B  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – **Accesorios.**

Uniones EMT del tipo compresión de marca APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

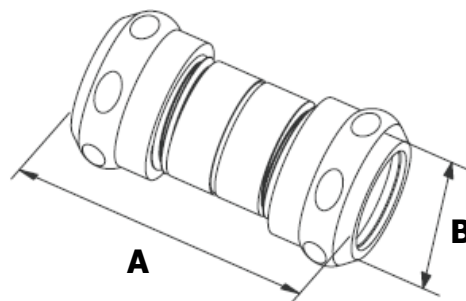

**LISTED**  
E328240  
E328241

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| ARTEMTCMPCPL050STL  | 1/2"   | 250              | 40                          | 52.2      | 27.4      | 2.055          | 1.079          |
| ARTEMTCMPCPL075STL  | 3/4"   | 200              | 43                          | 55.5      | 33.0      | 2.185          | 1.299          |
| ARTEMTCMPCPL100STL  | 1"     | 100              | 22                          | 59.0      | 39.2      | 2.323          | 1.543          |
| ARTEMTCMPCPL125STL  | 1-1/4" | 25               | 12                          | 72.5      | 47.9      | 2.854          | 1.886          |
| ARTEMTCMPCPL150STL  | 1-1/2" | 25               | 15                          | 76.0      | 53.5      | 2.992          | 2.106          |
| ARTEMTCMPCPL200STL  | 2"     | 10               | 8                           | 74.0      | 65.4      | 2.913          | 2.575          |
| ARTEMTCMPCPL250STL  | 2-1/2" | 12               | 23                          | 122.3     | 86.5      | 4.815          | 3.406          |
| ARTEMTCMPCPL300STL  | 3"     | 12               | 30                          | 132.6     | 103.2     | 5.22           | 4.063          |
| ARTEMTCMPCPL400STL  | 4"     | 6                | 23*                         | 134.0     | 128.5     | 5.276          | 5.059          |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

EMT  
C  
o  
m  
p  
r  
e  
s  
s  
i  
o  
n  
  
C  
o  
u  
p  
l  
i  
n  
g  
s



APC Fittings

# Conectores Recto de Zinc p/Tubería CON Forro




## Aplicaciones:

Conector para unir tubería flexible forrada (liquid tight conduit) a caja de conexiones.

Disponibles en tamaños de: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, **UL 514B**  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

Conectores liquid tight rectos APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.



| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg.) |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| ARTLTSCONN038ZDC    | 3/8"   | 200              | 34.0                        | 33.0      | 32.6      | 12.7      | 1.30           | 1.28           | 0.50         |
| ARTLTSCONN050ZDC    | 1/2"   | 200              | 28.0                        | 33.5      | 32.0      | 12.5      | 1.32           | 1.26           | 0.49         |
| ARTLTSCONN075ZDC    | 3/4"   | 100              | 22.0                        | 40.3      | 33.0      | 12.5      | 1.59           | 1.30           | 0.49         |
| ARTLTSCONN100ZDC    | 1"     | 50               | 18.0                        | 45.4      | 40.5      | 16.8      | 1.79           | 1.59           | 0.66         |
| ARTLTSCONN125ZDC    | 1-1/4" | 50               | 29.0                        | 57.9      | 44.5      | 16.6      | 2.28           | 1.75           | 0.65         |
| ARTLTSCONN150ZDC    | 1-1/2" | 20               | 14.5                        | 63.4      | 44.5      | 17.0      | 2.50           | 1.75           | 0.67         |
| ARTLTSCONN200ZDC    | 2"     | 20               | 18.0                        | 76.8      | 45.5      | 16.5      | 3.02           | 1.79           | 0.65         |
| ARTLTSCONN250ZDC    | 2-1/2" | 1                | 2.0                         | 95.2      | 68.0      | 24.0      | 3.75           | 2.68           | 0.94         |
| ARTLTSCONN300ZDC    | 3"     | 1                | 4.0                         | 110.5     | 66.0      | 24.6      | 4.35           | 2.60           | 0.97         |
| ARTLTSCONN400ZDC    | 4"     | 1                | 5.0                         | 133.0     | 77.0      | 26.0      | 5.24           | 3.03           | 1.02         |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

Liquid Tight Strain Connectors



APC Fittings

# Conectores Curvos 90° de Zinc p/Tubería CON Forro




## Aplicaciones:

Conector curvo a 90° para unir tubería flexible forrada (liquid tight conduit) a caja de conexiones.

Disponibles en tamaños de: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, **UL 514B**  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

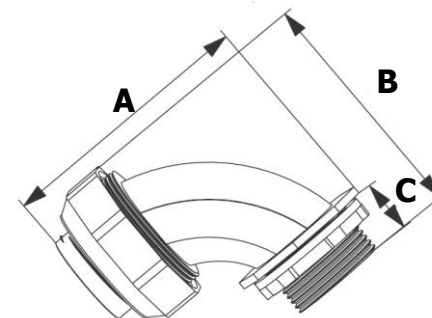

**LISTED**  
E328240

Conectores liquid tight curvos 90° APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| ARTLT90CONN038ZDC   | 3/8"   | 100              | 23.0                        | 55.0      | 57.0      | 12.00     | 2.17           | 2.24           | 0.47           |
| ARTLT90CONN050ZDC   | 1/2"   | 100              | 18.0                        | 55.0      | 57.0      | 12.00     | 2.17           | 2.24           | 0.47           |
| ARTLT90CONN075ZDC   | 3/4"   | 100              | 28.2                        | 61.5      | 64.0      | 12.00     | 2.42           | 2.52           | 0.47           |
| ARTLT90CONN100ZDC   | 1"     | 50               | 23.0                        | 71.2      | 83.0      | 17.00     | 2.80           | 3.27           | 0.67           |
| ARTLT90CONN125ZDC   | 1-1/4" | 20               | 21.0                        | 83.0      | 95.0      | 20.00     | 3.27           | 3.74           | 0.79           |
| ARTLT90CONN150ZDC   | 1-1/2" | 20               | 21.0                        | 94.0      | 100.0     | 17.00     | 3.70           | 3.94           | 0.67           |
| ARTLT90CONN200ZDC   | 2"     | 10               | 17.0                        | 107.0     | 115.0     | 15.00     | 4.21           | 4.53           | 0.59           |
| ARTLT90CONN250ZDC   | 2-1/2" | 1                | 3.0                         | 135.0     | 147.0     | 25.00     | 5.31           | 5.79           | 0.98           |
| ARTLT90CONN300ZDC   | 3"     | 1                | 4.0                         | 154.0     | 165.0     | 22.00     | 6.06           | 6.50           | 0.87           |
| ARTLT90CONN400ZDC   | 4"     | 1                | 7.0                         | 175.0     | 197.0     | 23.50     | 6.89           | 7.76           | 0.93           |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

L  
i  
q  
u  
i  
d  
  
T  
i  
g  
h  
t  
  
9  
0  
°  
  
C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
o  
r  
s



APC Fittings

# Conectores Romex





## Aplicaciones:

Conector Romex usado para asegurar conexión de cables flexibles ó cables NM-B a caja de conexiones. Los conectores incluyen tornillos de triple accionamiento Robertson/Estrella/Ranura.

Disponibles en tamaños de: 3/8"-1/2", 3/4" y 1".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, **UL 514B**  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

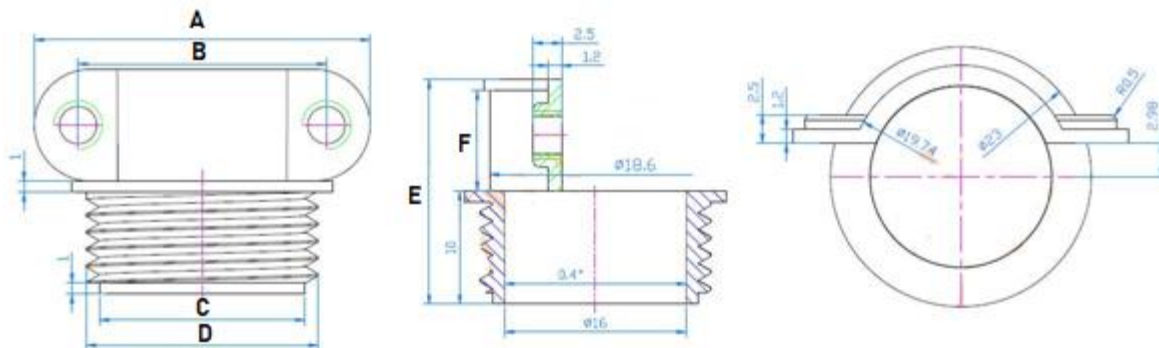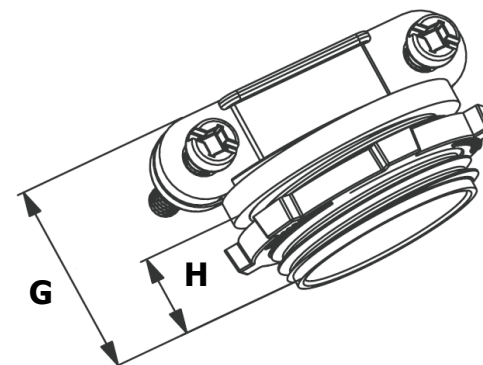

E328239

Conectores Romex de marca APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño<br>(Pulg.) | Ctn.<br>Completo | Peso<br>por<br>Ctn.<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Ø C<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ARTROMEXCONN038ZDC  | 3/8"-1/2"         | 1000             | 49                           | 29.6      | 21.9      | 18.1        | 20.4        | 19.9      | 8.9       | 19.9      | 9.0       |
| ARTROMEXCONN075ZDC  | 3/4"              | 500              | 43.5                         | 30.49     | 29.56     | 23.5        | 25.8        | 23.42     | 12.42     | 23.4      | 10.5      |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

R  
o  
m  
e  
x  
  
C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
o  
r  
s



APC Fittings

# Conectores BX Recto de Zinc p/Tubería SIN Forro




## Aplicaciones:

Conector recto para unir tubería flexible sin forro (BX conduit) a caja de conexiones. Los conectores incluyen tornillos de triple accionamiento Robertson/Estrella/Ranura. 1-tornillo de 1/2" - 1". 2-tornillos 1 1/4" - 4

Disponibles en tamaños de: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, **UL 514B**  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

Conectores BX rectos APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.



| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm)   | C<br>(mm) | D<br>(Pulg<br>.) | A<br>(Pulg<br>.) | B<br>(Pulg.) | C<br>(Pulg<br>.) | D<br>(Pulg<br>.) |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| ARTBXSCONN038ZDC    | 3/8"   | 500              | 31                          | 29.0      | 14.7-15.5   | 29.0      | 13.0             | 1.141            | 0.58-0.61    | 1.14             | 0.51             |
| ARTBXSCONN050ZDC    | 1/2"   | 250              | 21                          | 34.8      | 18.8-24.1   | 36.6      | 12.4             | 1.37             | 0.74-0.95    | 1.44             | 0.49             |
| ARTBXSCONN075ZDC    | 3/4"   | 250              | 34                          | 40.0      | 22.4-28.2   | 39.9      | 11.9             | 1.574            | 0.88-1.11    | 1.57             | 0.47             |
| ARTBXSCONN100ZDC    | 1"     | 100              | 17                          | 47.4      | 29.0-35.1   | 44.7      | 14.2             | 1.866            | 1.14-1.38    | 1.76             | 0.56             |
| ARTBXSCONN125ZDC    | 1-1/4" | 100              | 26                          | 54.5      | 36.1-41.9   | 48.0      | 15.0             | 2.145            | 1.42-1.65    | 1.89             | 0.59             |
| ARTBXSCONN150ZDC    | 1-1/2" | 50               | 17                          | 64.0      | 42.7-49.3   | 51.1      | 15.5             | 2.519            | 1.68-1.94    | 2.01             | 0.61             |
| ARTBXSCONN200ZDC    | 2"     | 40               | 16                          | 76.5      | 52.8-65.0   | 53.1      | 15.2             | 3.01             | 2.08-2.56    | 2.09             | 0.60             |
| ARTBXSCONN250ZDC    | 2-1/2" | 10               | 8                           | 98.2      | 72.4-82.6   | 72.4      | 22.1             | 3.866            | 2.85-3.25    | 2.85             | 0.87             |
| ARTBXSCONN300ZDC    | 3"     | 10               | 12                          | 110.6     | 84.6-92.2   | 82.3      | 21.8             | 4.354            | 3.33-3.63    | 3.24             | 0.86             |
| ARTBXSCONN400ZDC    | 4"     | 1                | 1                           | 134.7     | 106.2-116.3 | 103.1     | 23.1             | 5.303            | 4.18-4.58    | 4.06             | 0.91             |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

B  
X  
S  
t  
r  
a  
i  
g  
h  
t  
C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
o  
r  
s



APC Fittings

# Conectores BX Curvos 90° de Zinc p/Tubería SIN Forro





## Aplicaciones:

Conector BX curvo 90° para unir tubería flexible sin conexiones. Los conectores incluyen tornillos de tri Robertson/Estrella/Ranura. 2-tornillo de 1/2" - 1". 4-t

Disponibles en tamaños de: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, **UL 514B**  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

Conectores BX curvos 90° APC Fittings pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

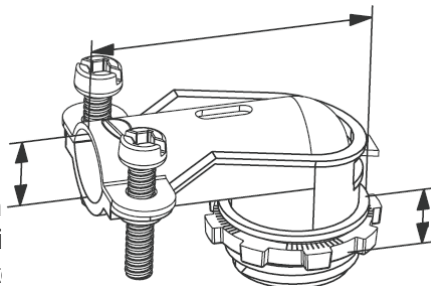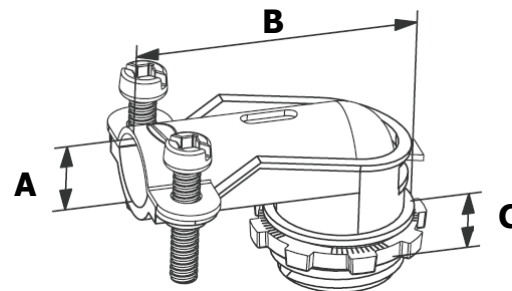

E328238

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño<br>(Pulg.) | Ctn.<br>Completo | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm)  | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| ARTBX90CONN038ZDC   | 3/8"              | 500              | 45                             | 10.9-18.3  | 45.0      | 9.2       | 0.43-0.72      | 1.77           | 0.36           |
| ARTBX90CONN050ZDC   | 1/2"              | 250              | 35                             | 16.3-26.2  | 53.0      | 9.2       | 0.64-1.03      | 2.09           | 0.36           |
| ARTBX90CONN075ZDC   | 3/4"              | 100              | 19                             | 19.3-29.2  | 59.0      | 11.2      | 0.76-1.15      | 2.32           | 0.44           |
| ARTBX90CONN100ZDC   | 1"                | 25               | 9                              | 27.7-43.9  | 70.0      | 14.5      | 1.09-1.73      | 2.76           | 0.57           |
| ARTBX90CONN125ZDC   | 1-1/4"            | 10               | 7                              | 34.0-50.0  | 100.0     | 15.2      | 1.34-1.97      | 3.94           | 0.60           |
| ARTBX90CONN150ZDC   | 1-1/2"            | 10               | 15                             | 41.9-66.3  | 150.0     | 17.5      | 1.65-2.61      | 5.91           | 0.69           |
| ARTBX90CONN200ZDC   | 2"                | 1                | 2                              | 39.1-64.5  | 150.0     | 17.5      | 1.54-2.54      | 5.91           | 0.69           |
| ARTBX90CONN250ZDC   | 2-1/2"            | 1                | 2                              | 62.2-75.7  | 160.0     | 21.0      | 2.45-2.98      | 6.30           | 0.83           |
| ARTBX90CONN300ZDC   | 3"                | 1                | 3                              | 74.4-87.6  | 188.0     | 21.0      | 2.93-3.45      | 7.40           | 0.83           |
| ARTBX90CONN400ZDC   | 4"                | 1                | 6                              | 93.5-112.5 | 236.0     | 83.8      | 3.68-4.43      | 9.29           | 3.30           |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

B  
X  
9  
0  
°  
C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
o  
r  
s



# Cajas Metálicas 2" x 4"

## Aplicaciones:

Caja metálica de utilidad 2x4 para instalar dispositivos eléctricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de 1/2" y 3/4". Profundidad Standard 1 7/8".

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

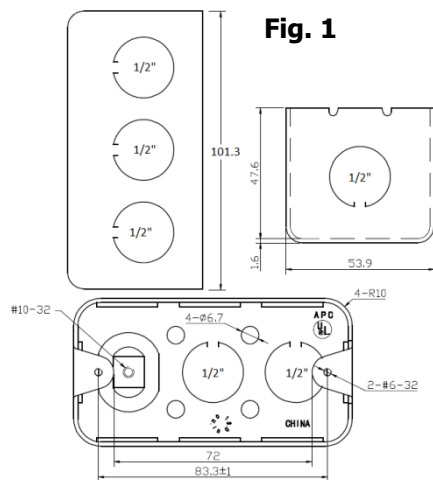


**Fig. 1**

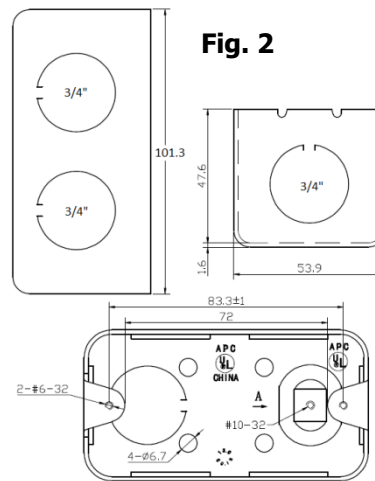


**Fig. 2**

**Material:**  
**Terminado:**  
**Espesor:**

**Acero**  
**Galvanizado en Zinc**  
**1.6mm**



**H  
a  
n  
d  
y  
B  
o  
x  
e  
s**

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO   | Ctn.<br>Completo | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>En los<br>lados | KO<br>Arriba | KO<br>Abajo | KO<br>en el<br>Fondo | Fig. | APC cajas metálicas<br>de utilidad 2x4<br>pueden ser<br>instalados donde se<br>requiera producto<br>listado por UL. |
|---------------------|------|------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART58HB361-50       | 1/2" | 50               | 24                             | 3 x 1/2"              | 1 x 1/2"     | 1 x 1/2"    | 1 x 1/2"             | 1    |                                                                                                                     |
| ART58HB361-75       | 3/4" | 50               | 24                             | 2 x 3/4"              | 1 x 3/4"     | 1 x 3/4"    | 1 x 3/4"             | 2    |                                                                                                                     |




# Cajas Metálicas 2" x 4"

## Aplicaciones:

Caja metálica de utilidad 2x4 para instalar dispositivos eléctricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de 1/2" y 3/4". Profundidad Standard 1 7/8".

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

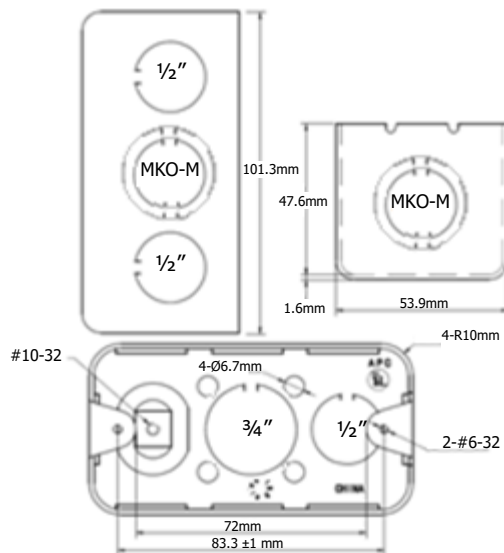

**Material:**  
**Terminado:**  
**Espesor:**

**Acero**  
**Galvanizado en Zinc**  
**1.6mm**



H  
a  
n  
d  
y  
  
B  
o  
x  
e  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO                     | Cartón<br>Completo | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>en los<br>Lados | KO<br>Arriba                       | KO<br>Abajo                        | KO<br>en el<br>Fondo | APC cajas<br>metálicas de<br>utilidad 2x4<br>pueden ser<br>instalados donde<br>se requiera<br>producto listado<br>por UL. |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART58HB361-MKO-M    | 1/2" & 3/4"<br>(MKO-M) | 50                 | 24                             | 2 x 1/2"<br>1 x MKO-M | 1 x MKO-M<br>(1/2 & 3/4)<br>(moon) | 1 x MKO-M<br>(1/2 & 3/4)<br>(moon) | 1 x 1/2"<br>1 x 3/4" |                                                                                                                           |



APC Fittings

# Cajas Metálicas Cuadrada 4"

## Aplicaciones:

Caja metálica cuadrada de 4" para instalar dispositivo electricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de 1/2", 3/4" y combinación 1/2"&3/4". Profundidad 1 1/2"

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

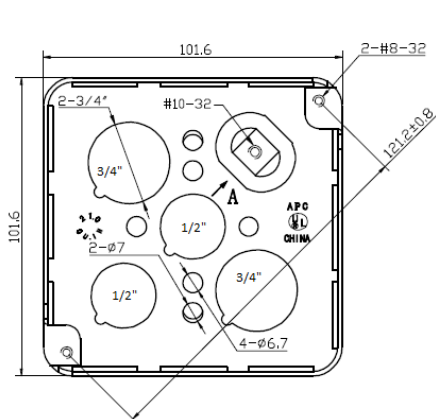
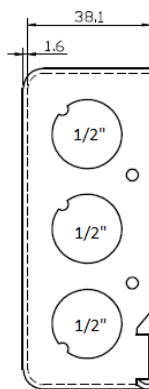


Fig. 1

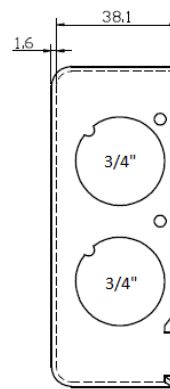


Fig. 2

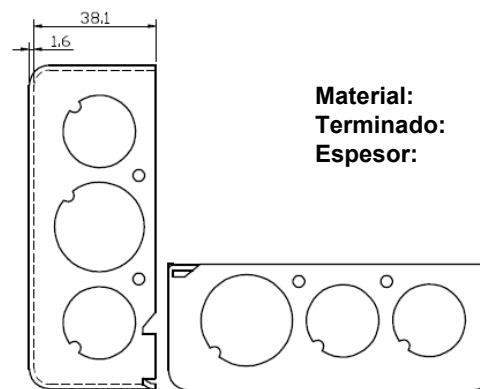


Fig. 3

**Material:**  
**Terminado:**  
**Espesor:**

**Acero**  
**Galvanizado en Zinc**  
**1.6mm**



E333220

S  
q  
u  
a  
r  
e  
  
B  
o  
x  
e  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO         | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>En los<br>lados | KO<br>Arriba     | KO<br>Abajo      | KO<br>en el<br>Fondo | Fig. | APC cajas<br>metálicas<br>cuadrada 4"<br>pueden ser<br>instalados donde<br>se requiera<br>producto listado<br>por UL. |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART52SQ451-50       | 1/2"       | 50               | 32                          | 3 x 1/2"              | 3 x 1/2"         | 3 x 1/2"         | 4 x 1/2"             | 1    |                                                                                                                       |
| ART52SQ451-75       | 3/4"       | 50               | 32                          | 2 x 3/4"              | 2 x 3/4"         | 2 x 3/4"         | 2x1/2" & 2x3/4"      | 2    |                                                                                                                       |
| ART52SQ451-50-75    | 1/2"& 3/4" | 50               | 32                          | 2x1/2"<br>1x3/4"      | 2x1/2"<br>1x3/4" | 2x1/2"<br>1x3/4" | 2x1/2" & 2x3/4"      | 3    |                                                                                                                       |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Cajas Metálicas Cuadrada 4" Profundas

## Aplicaciones:


Caja metálica cuadrada de 4" para instalar dispositivo electricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de 1/2", 3/4" y combinación 1/2"&3/4". Profundidad 2 1/8".

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13



**Material:** Acero  
**Terminado:** Galvanizado en Zinc  
**Espesor:** 1.6mm

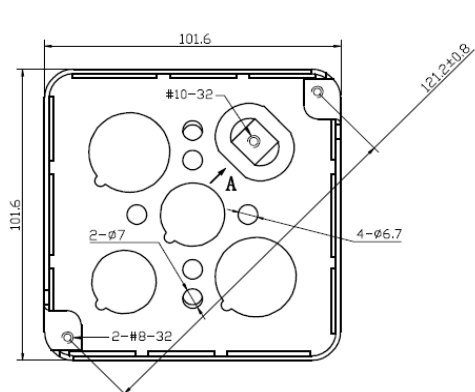

\*\* NON-UL

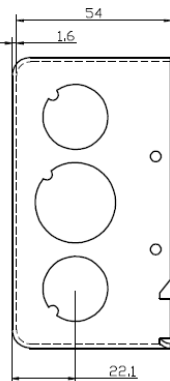



**Fig. 1**




**Fig. 2**





**Fig. 3**



S  
q  
u  
a  
r  
e  
B  
o  
x  
e  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO          | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>En los<br>lados | KO<br>Arriba       | KO<br>Abajo        | KO<br>en el<br>Fondo | Fig. | APC cajas<br>metálicas<br>cuadrada 4",<br>profundas<br>pueden ser<br>instalados donde<br>se requiera<br>producto listado<br>por UL. |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART52SQ471-50-75    | 1/2" & 3/4" | 50               | 39.2                        | 2x1 1/2"<br>1x3/4"    | 2x1 1/2"<br>1x3/4" | 2x1 1/2"<br>1x3/4" | 2x1 1/2" & 2x3/4"    | 1    |                                                                                                                                     |
| ART52SQ471-75**     | 3/4"        | 50               | 39.2                        | 2 x 3/4"              | 2 x 3/4"           | 2 x 3/4"           | 2x1 1/2" & 2x3/4"    | 2    |                                                                                                                                     |
| ART52SQ471-100**    | 1"          | 50               | 39.2                        | 2x1"                  | 2x1"               | 2x1"               | 2x1 1/2" & 2x3/4"    | 3    |                                                                                                                                     |

**11315 NW 36 TER Doral, Fl 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



# Cajas Metálicas Cuadrada 4 11/16" Profundas

## Aplicaciones:

Caja metálica cuadrada profundas de 4 11/16" para instalar dispositivo eléctricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de combinación 1/2" & 3/4", 3/4" & 1", y 1". Profundidad 2 1/8"

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13



**Material:** Acero  
**Terminado:** Galvanizado en Zinc  
**Espesor:** 1.6mm

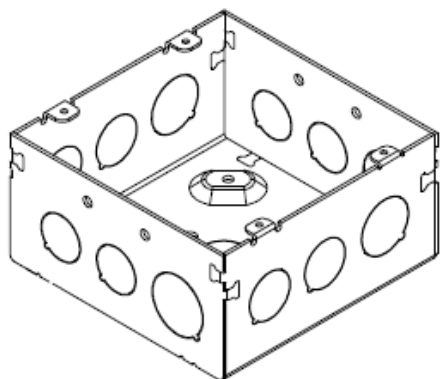
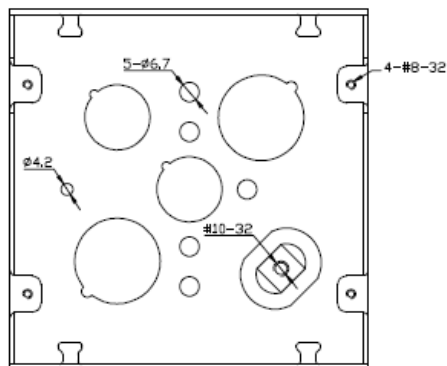
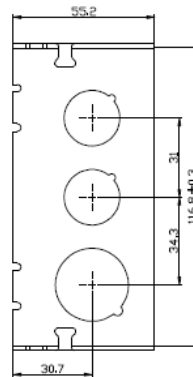


**Fig. 1**

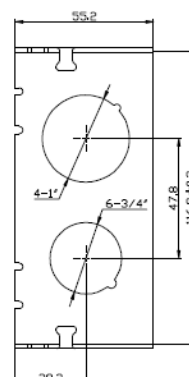


**Fig. 2**

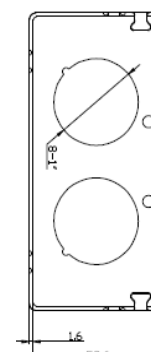


**Fig. 3**



E333220

S  
q  
u  
a  
r  
e  
  
B  
o  
x  
e  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO          | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>en c/u de los 4<br>Lados | KO<br>en el<br>Fondo  | Fig. | APC cajas<br>metálicas cuadrada<br>4 11/16", profundas<br>pueden ser<br>instalados donde<br>se requiera<br>producto listado por<br>UL. |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART72SQ171-50-75    | 1/2" & 3/4" | 20               | 23                          | 2x1/2"<br>1x3/4"               | 2x1/2"<br>2x3/4" + GB | 1    |                                                                                                                                        |
| ART72SQ171-75-100   | 3/4" & 1"   | 20               | 23                          | 1 x 3/4"<br>1 x 1"             | 2x1/2"<br>2x3/4" + GB | 2    |                                                                                                                                        |
| ART72SQ171-100      | 1"          | 20               | 23                          | 2x1"                           | 2x1/2"<br>2x3/4" + GB | 3    |                                                                                                                                        |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Cajas Metálicas Octagonales 4"



## Aplicaciones:

Caja metálica octagonal de 4" para instalar luminarias y dispositivo electricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de 1/2", 3/4" y combinación 1/2"&3/4". Profundidad 1 1/2"

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

Material: Acero  
Terminado: Galvanizado en Zinc  
Espesor: 1.6mm

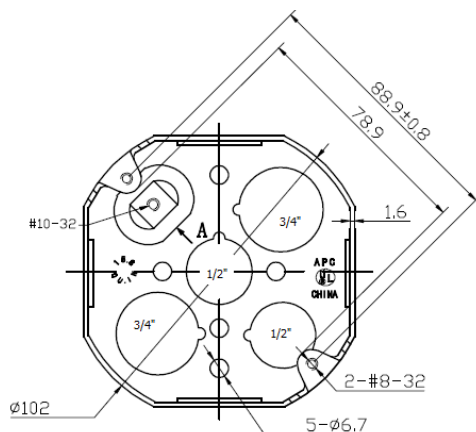


**Fig. 1**

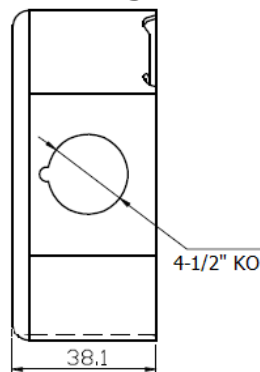


**Fig. 2**



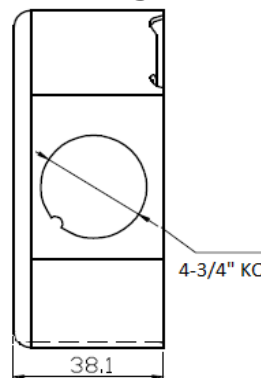


**Fig. 3**

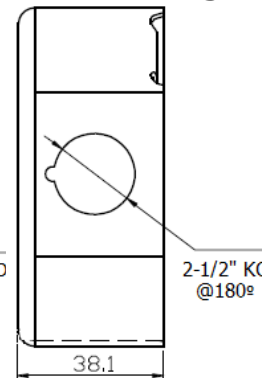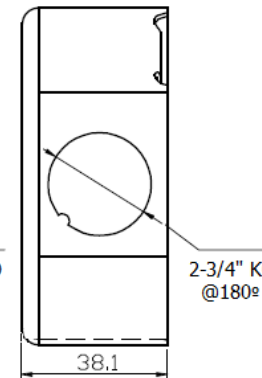

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO         | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>En los<br>lados                            | KO<br>Arriba | KO<br>Abajo | KO<br>en el<br>Fondo | Fig. | APC caja<br>metálica<br>octagonal 4"<br>pueden ser<br>instalados donde<br>se requiera<br>producto listado<br>por UL. |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART54OB451-50       | 1/2"       | 50               | 26                          | 1 x 1/2"                                         | 1 x 1/2"     | 1 x 1/2"    | 2x1/2" & 2x3/4"      | 1    |                                                                                                                      |
| ART54OB451-75       | 3/4"       | 50               | 26                          | 1 x 3/4"                                         | 1 x 3/4"     | 1 x 3/4"    | 2x1/2" & 2x3/4"      | 2    |                                                                                                                      |
| ART54OB451-50-75    | 1/2"& 3/4" | 50               | 26                          | 1 x 1/2" en cada lado<br>1 x 3/4" arriba y abajo |              |             | 2x1/2" & 2x3/4"      | 3    |                                                                                                                      |

11315 NW 36 TER Doral, Fl 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

O  
c  
t  
a  
g  
o  
n  
a  
l  
  
B  
o  
x  
e  
s



<http://www.artmark.com>



# Tapas Metálicas Cuadrada 5"

## Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado.

Disponibles: Tapas ciegas ó con KO de 1/2", para instalar 1 o 2 accesorios, a 1/4" & 1/2" de altura.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

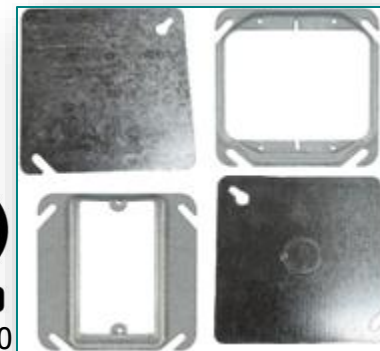
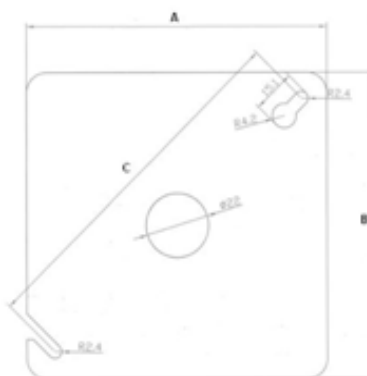


**Fig. 1**


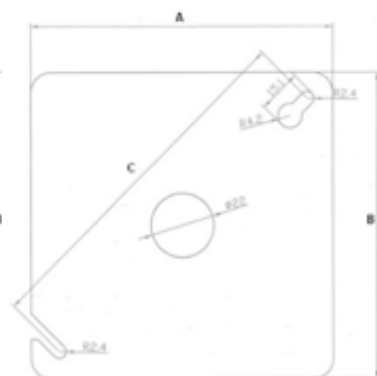


**Fig. 2**

**Fig. 3**



| ARTMARK<br>Cat. No. | KO   | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>mm | B<br>mm | A & B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") | Altura | Fig. |
|---------------------|------|------------------|-----------------------------|---------|---------|--------------------|----------------|--------|------|
| ART72C1             | None | 50               | 30                          | 122     | 122.4   | 4.13               | 4.82           | 0      | 1    |
| ART72C6             | 1/2" | 50               | 30                          | 122     | 122.4   | 4.13               | 4.82           | 0      | 2    |
| ART72C20            | None | 50               | 23                          | 122     | -       | -                  | -              | 1/2"   | 5    |

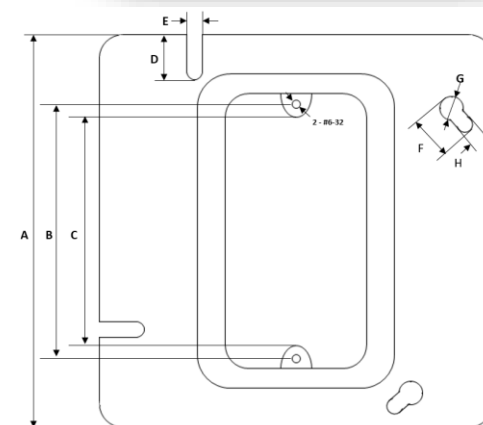

APC Fittings

# Tapas Metálicas Cuadrada 4"




## Tipo Industrial



### Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 tomacorriente/interruptor doble & 1 interruptor sencillo.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

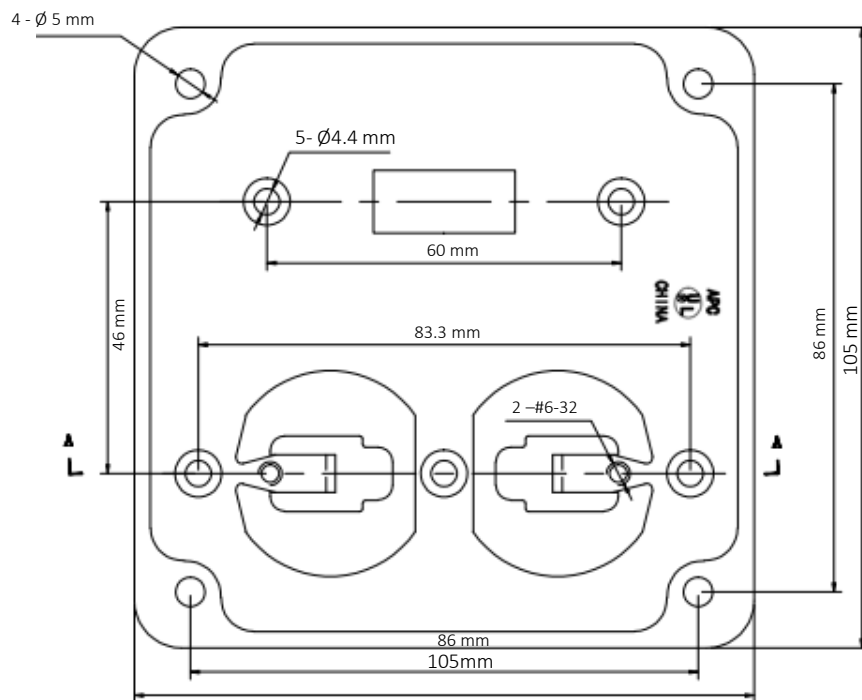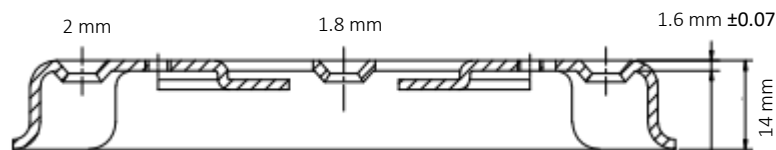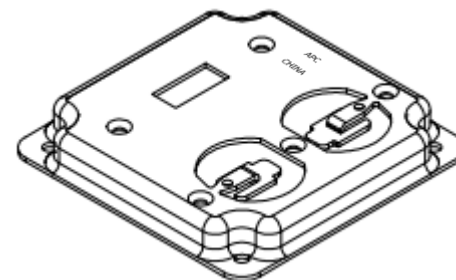

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS2              | 50               | 25                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s



APC Fittings

# Tapas Metálicas Cuadrada 4"




## Tipo Industrial



### Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 tomacorriente/interruptor doble y 1 tomacorriente sencillo.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

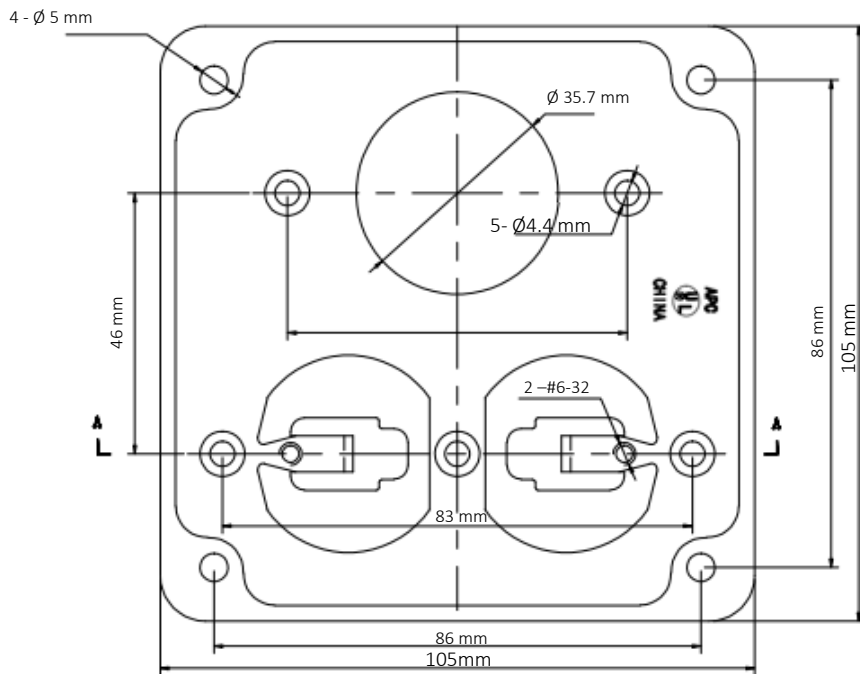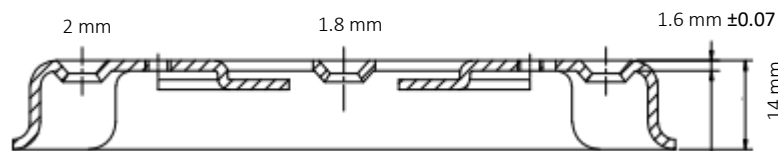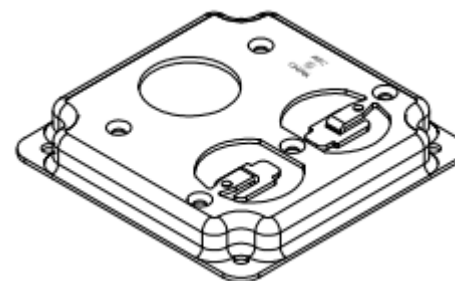

M  
e  
t  
a  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS3              | 50               | 25                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings




# Tapas Metálicas Cuadrada 4" Tipo Industrial



## Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 tomacorriente de 20A, 1.594" diámetro del agujero.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

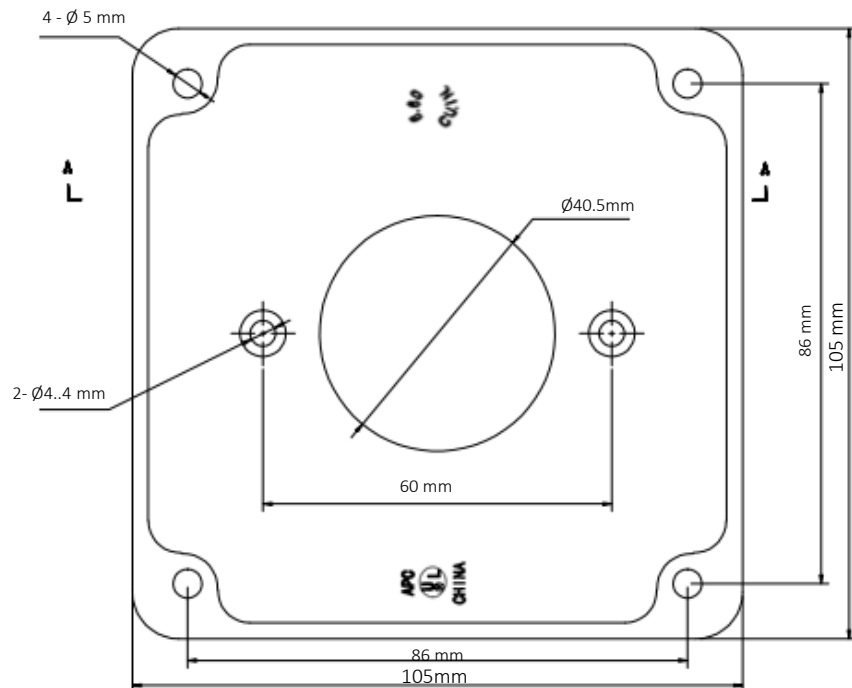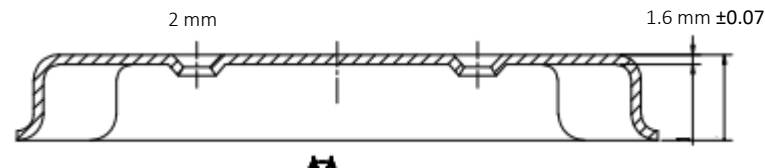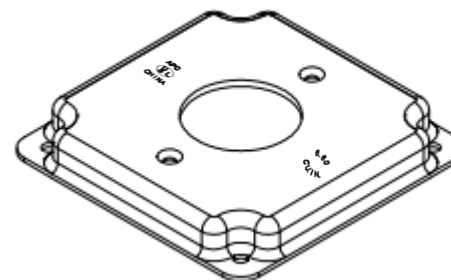

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS4              | 50               | 25                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s



APC Fittings




# Tapas Metálicas Cuadrada 4" Tipo Industrial



## Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar dos interruptores sencillos.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

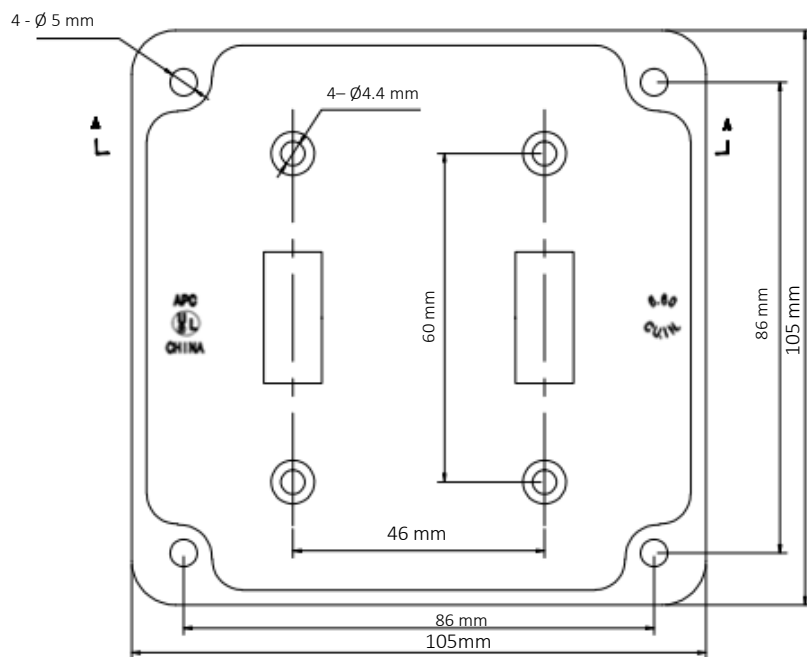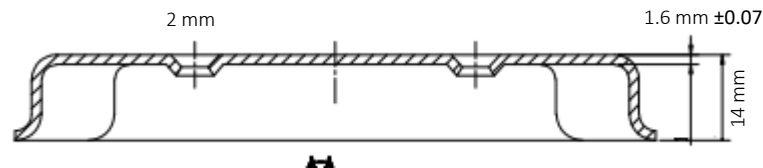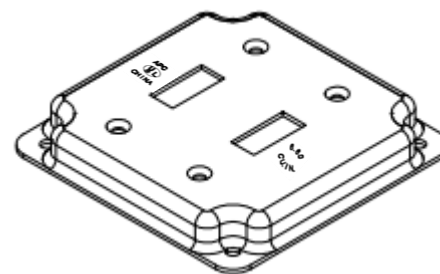

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS5              | 50               | 25                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s



APC Fittings

# Tapas Metálicas Cuadrada 4"




## Tipo Industrial



### Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar dos tomacorrientes/interruptores dobles.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

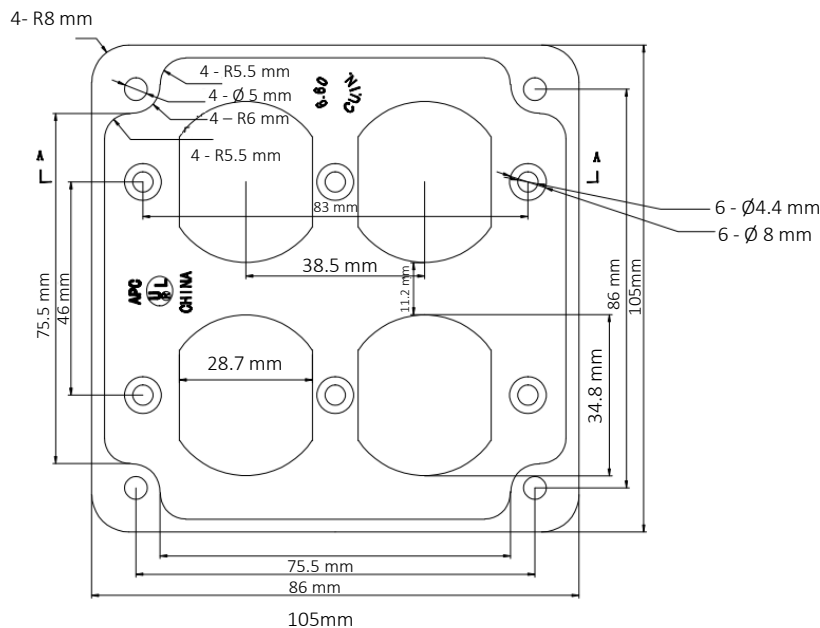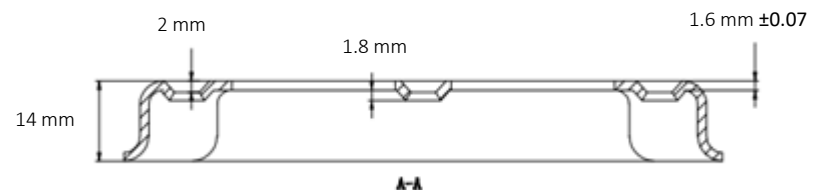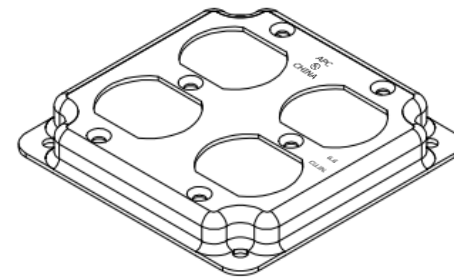

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS8              | 50               | 15                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s



APC Fittings




# Tapas Metálicas Cuadrada 4" Tipo Industrial



## Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 interruptor sencillo.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

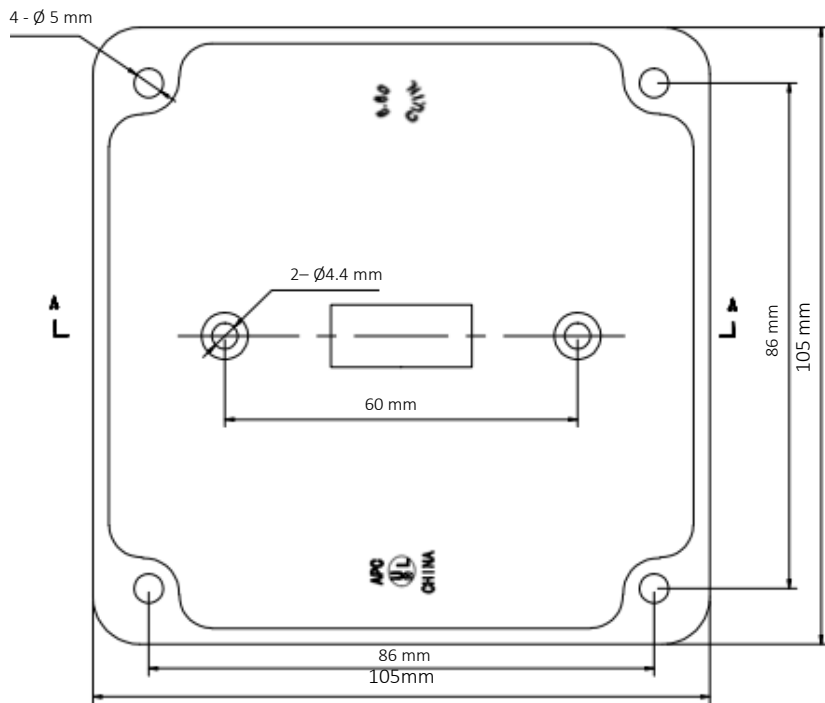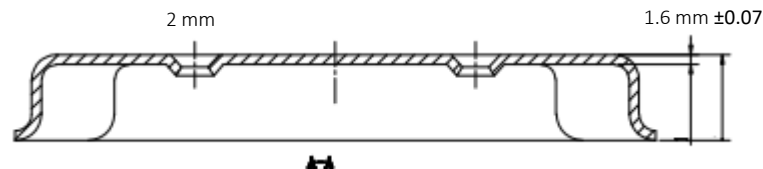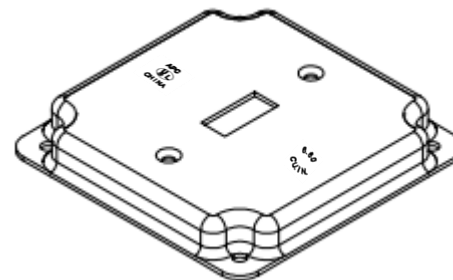

M  
e  
t  
a  
l  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS9              | 50               | 25                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>






# Tapas Metálicas Cuadrada 4" Tipo Industrial



## Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 tomacorriente sencillo 15A, 1.406" diámetro del agujero.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

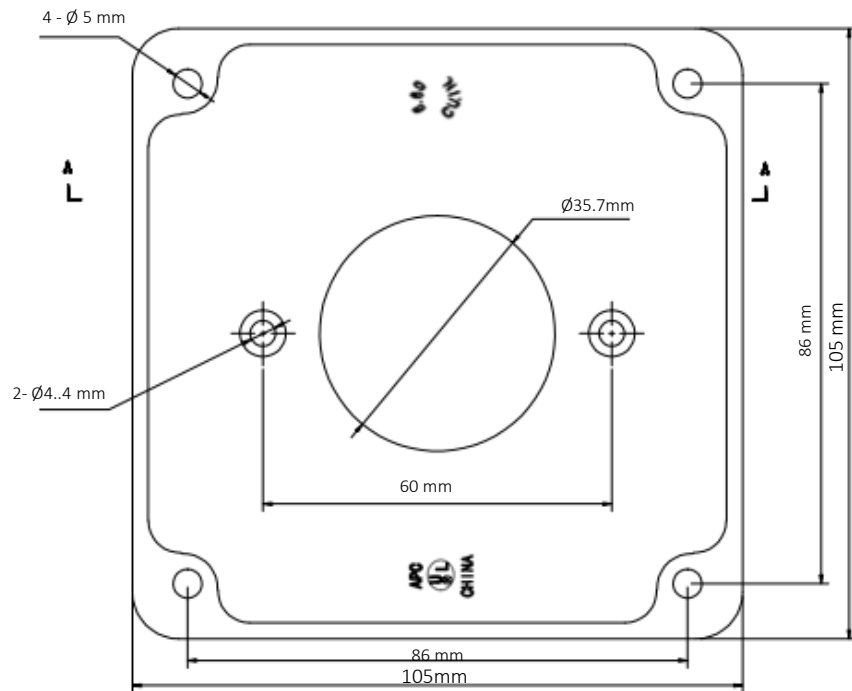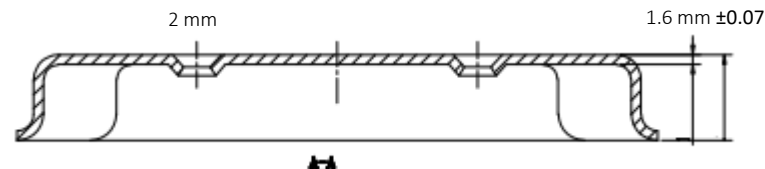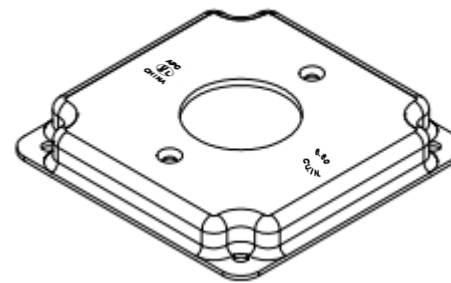

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS11             | 50               | 24                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s






# Tapas Metálicas Cuadrada 4" Tipo Industrial



## Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 tomacorriente/interruptor doble.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

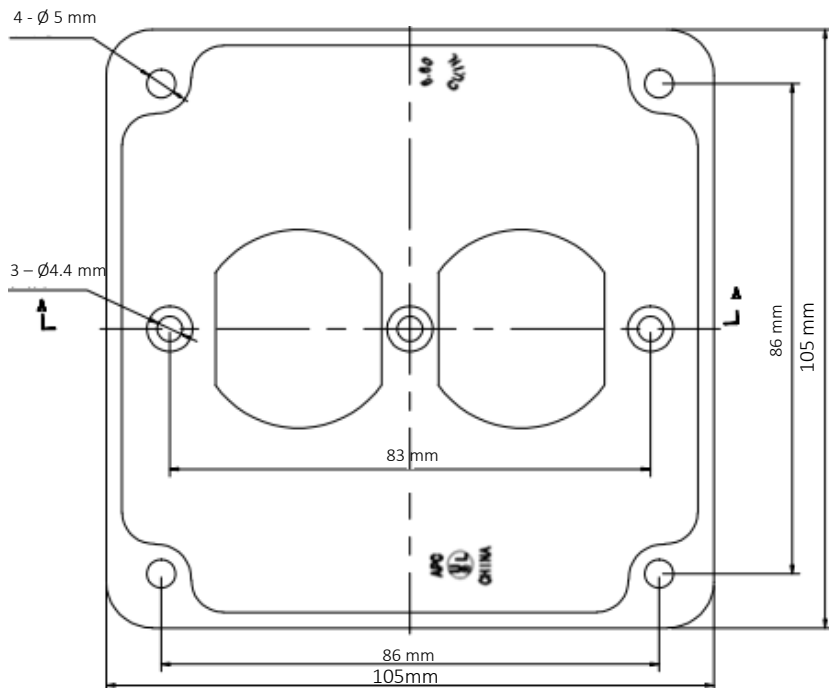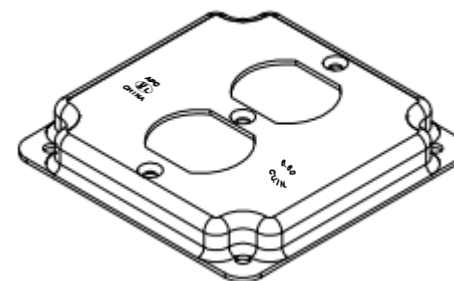

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS12             | 50               | 24                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s



# Tapas Metálicas Cuadrada 4"




## Tipo Industrial



### Especificaciones:

Tapas metálicas cuadradas de 4", en acero galvanizado para uso industrial e instalar 1 tomacorriente de 30A o 50A, 2.156" diámetro del agujero.

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

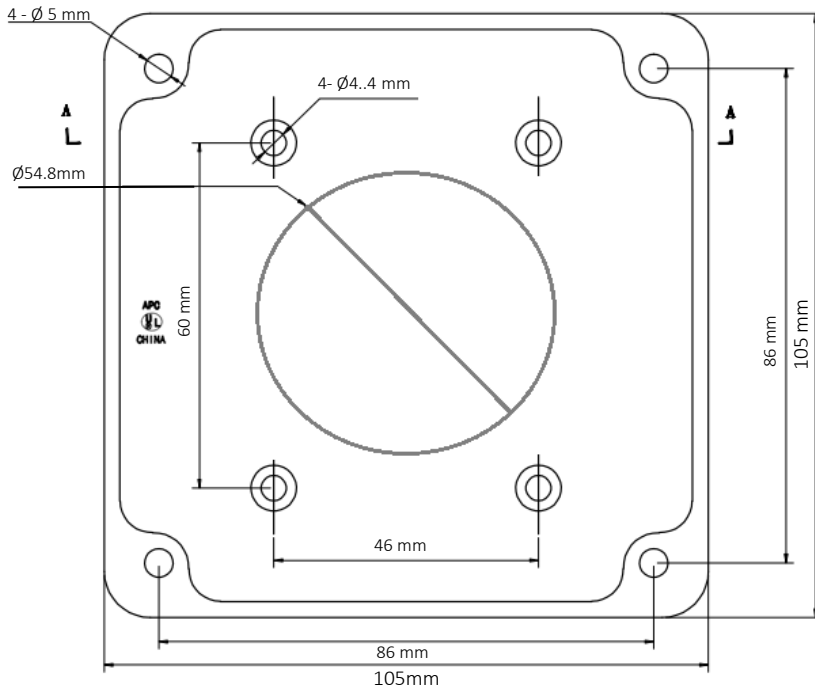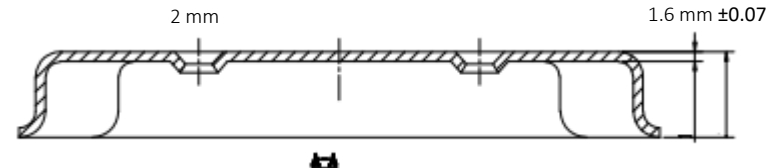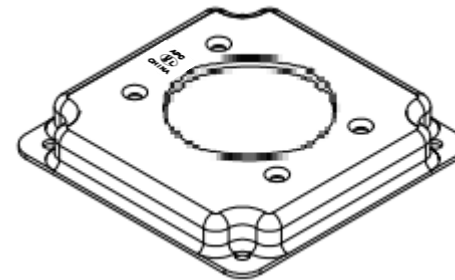

| ARTMARK<br>Cat. No. | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ARTRS13             | 50               | 16                          |

Tapas industriales marca APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
l  
i  
c  
  
C  
o  
v  
e  
r  
s



# Tapas Metálicas 2"x4"

## Aplicaciones:

Tapas metálicas rectangulares 2" x 4", en acero galvanizado.

Disponibles: Tapas ciegas ó con KO de 1/2".

Estándar de seguridad de tapas metálicas para cajas de salidas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13.

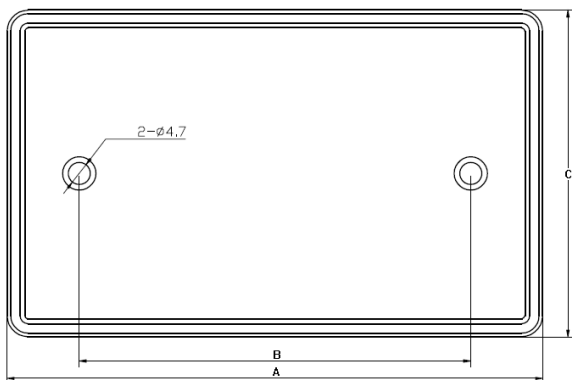


**Fig. 1**

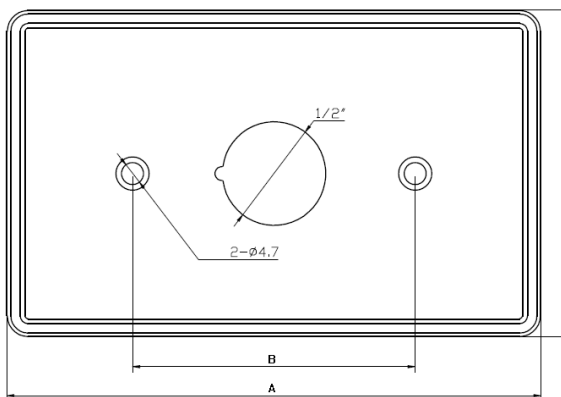


**Fig. 2**

Tapas APC pueden ser instaladas donde se requiera certificación UL.



| ARTMARK<br>Cat. No. | KO   | Ctn.<br>Completo | Peso<br>por<br>Cartón<br>(Lbs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | A<br>(Pulg. ") | B<br>(Pulg. ") | C<br>(Pulg. ") | Fig. |
|---------------------|------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|
| ART58C1             | None | 100              | 10.5                           | 114       | 83.3      | 69.6      | 4.5            | 3.3            | 2.74           | 1    |
| ART58C6             | 1/2" | 100              | 9.2                            | 114       | 60.3      | 69.6      | 4.5            | 2.37           | 2.74           | 2    |



APC Fittings


# Cajas Metálicas Octagonales 4"

## Aplicaciones:



Caja metálica octagonal de 4" para instalar luminarias y dispositivo electricos como tomacorrientes e interruptores.

Disponibles con KO de 1/2", 3/4" y combinación 1/2"&3/4". Profundidad 1 1/2"

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13



Material: Acero  
Terminado: Galvanizado en Zinc  
Espesor: 1.6mm

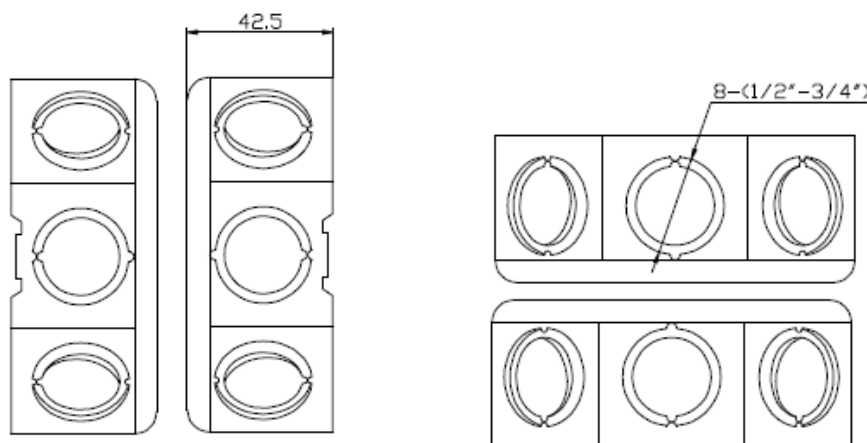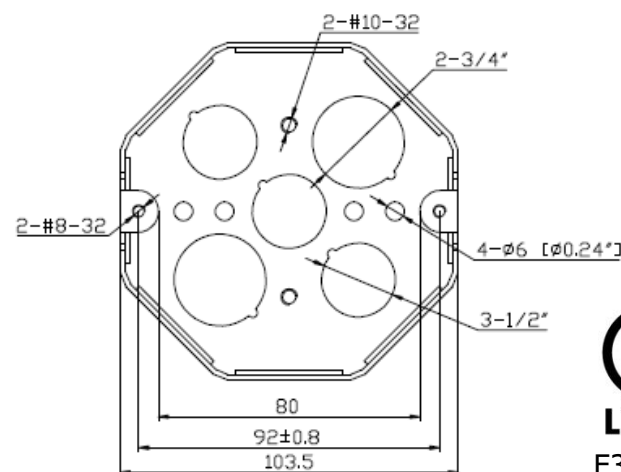

| ARTMARK<br>Cat. No. | KO                       | Ctn.<br>Completo | Peso por<br>Cartón<br>(Lbs) | KO<br>en los<br>ocho<br>lados | KO<br>en el<br>Fondo | APC caja metálica<br>octagonal 4" pueden<br>ser instalados donde<br>se requiera producto<br>listado por UL. |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART54OB451-8MKO-M   | 8-MKO-M<br>(1/2" & 3/4") | 50               | 26                          | 8 x MKO-M                     | 3x1/2" & 2x3/4"      |                                                                                                             |

11315 NW 36 TER Doral, FI 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

O  
c  
t  
a  
g  
o  
n  
a  
l  
  
B  
o  
x  
e  
s



APC Fittings

# Riel de Montaje Strut

## Aplicaciones:

Los rieles o canales strut son utilizados para facilitar el montaje de sistemas eléctricos en tubería, luminarias, o sistemas de ventilación en pared o en cualquier otro tipo de estructuras.

## Construcción:

Fabricadas con lámina de acero al carbono conforme a las normas ASTM A36, A575, A576, A635. Cada riel mide 10 pies de largo y viene perforado con un agujero semi-elongado.

**Terminado: Pre-Galvanizado.**

Disponibles en otros acabados: Galvanizados en caliente y en acero inoxidable (solo bajo pedido).

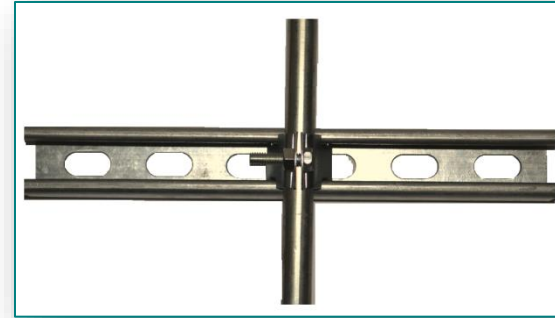




**Figura A**


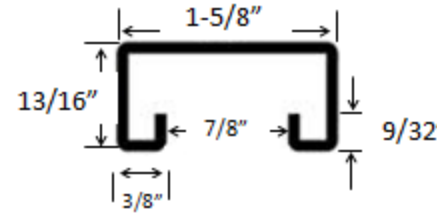


**Figura B**

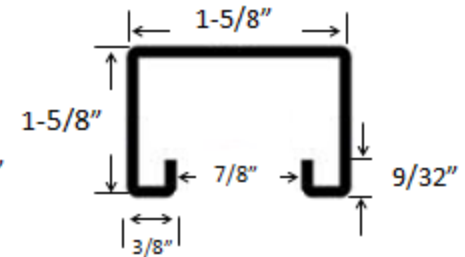

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño |        | Empaque<br>Standard<br>(Tramo) | Peso por<br>Empaque Std.<br>(Lbs) | Espesor de la pared |     | Figura | Largo |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|--------|-------|
|                     | Ancho  | Alto   |                                |                                   | Ga                  | Mm  |        |       |
| ARTSTCH1316X15814   | 1-5/8" | 13/16" | 100                            | 968                               | 14                  | 2.0 | A      | 10'   |
| ARTSTCH158X15814    | 1-5/8" | 1-5/8" | 50                             | 710                               | 14                  | 2.0 | B      | 10'   |

**11315 NW 36 TER Doral, Fl 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

S  
t  
r  
u  
t  
  
C  
h  
a  
n  
n  
e  
l



# Grapas para Rieles Strut

APC Fittings

## Aplicaciones:

Grapa de dos piezas del tipo universal y rigida para uso industrial y comercial en la instalacion y montaje de tuberías EMT, IMC o Rigida para en rieles o perfiles Unistrut.

Disponibles en tamaños de:



$\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{3}{4}$ ", 1",  $1\frac{1}{4}$ ",  $1\frac{1}{2}$ ", 2",  $2\frac{1}{2}$ ", 3" y 4".

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño |     | Empaque<br>Standard | Peso<br>Emp.Std.<br>(Lbs) |
|---------------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                     | Pulg.  | mm  |                     |                           |
| ARTUSTCLMP050UL     | 1/2"   | 16  | 100                 |                           |
| ARTUSTCLMP075UL     | 3/4"   | 21  | 100                 |                           |
| ARTUSTCLMP100UL     | 1"     | 27  | 100                 |                           |
| ARTUSTCLMP125UL     | 1 1/4" | 35  | 50                  |                           |
| ARTUSTCLMP150UL     | 1 1/2" | 41  | 50                  |                           |
| ARTUSTCLMP200UL     | 2"     | 53  | 50                  |                           |
| ARTUSTCLMP250UL     | 2 1/2" | 63  | 50                  |                           |
| ARTUSTCLMP300UL     | 3"     | 78  | 25                  |                           |
| ARTUSTCLMP400UL     | 4"     | 103 | 25                  |                           |

## Construcción:

Fabricadas con lámina de acero al carbono conforme a la norma ASTM A36, A575, A576, A635. Cada grapa consiste de 2 piezas e incluye un tornillo de ranura con tuerca hexagonal.

Terminado: Electro-Galvanizado.

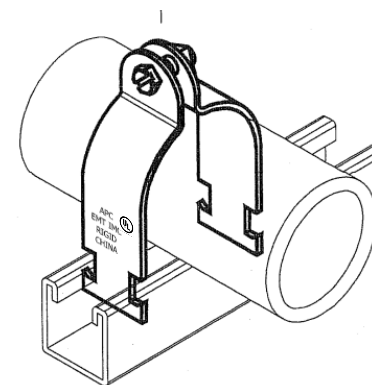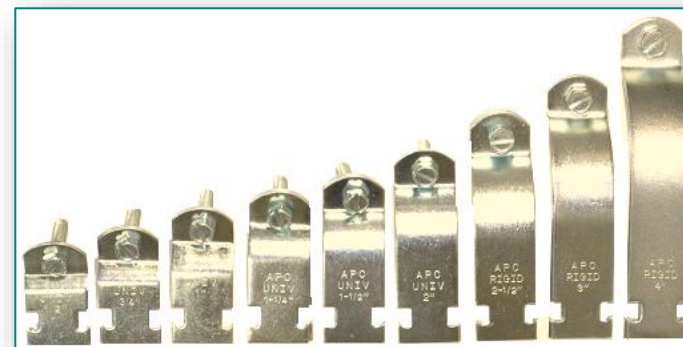

S  
t  
r  
u  
t  
  
C  
l  
a  
m  
p  
s



11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



# Grapas para Rieles Strut

APC Fittings

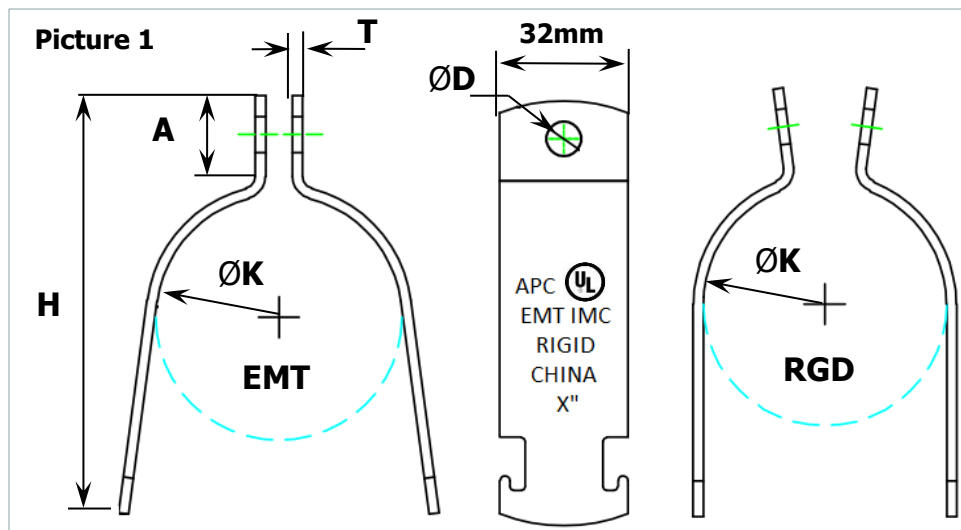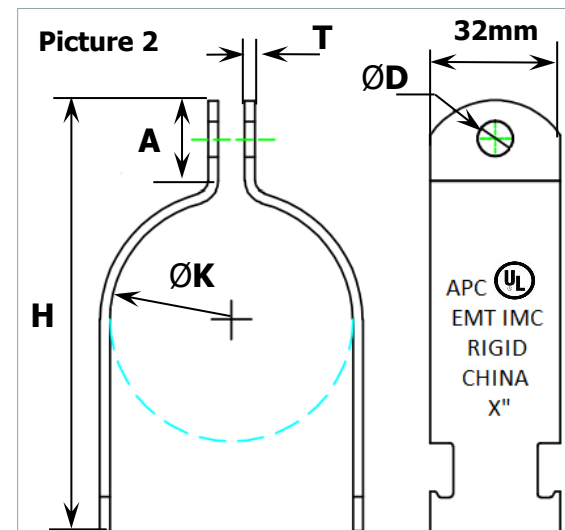

**S  
t  
r  
u  
t  
  
C  
l  
a  
m  
p  
s**

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño |      | Rango de Diámetro del tubo |           | A    | H    | T    | ØD   | Perno Dim.   | Capacidad de carga | Pic # |
|---------------------|--------|------|----------------------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------------|-------|
|                     | (pulg) | (mm) | (pulg)                     | (mm)      | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pulg)       | (Lbs)              |       |
| ARTUSTCLMP050UL     | 1/2"   | 16   | .70~.84                    | 17.9~21.3 | 18   | 52.5 | 1.9  | Ø7.2 | 1/4"x1 1/4"  | 395                | 1     |
| ARTUSTCLMP075UL     | 3/4"   | 21   | .92~1.03                   | 23.4~26.7 | 18   | 60.5 | 1.9  | Ø7.2 | 1/4"x1 1/4"  | 395                | 1     |
| ARTUSTCLMP100UL     | 1"     | 27   | 1.16~1.31                  | 29.5~33.4 | 18   | 65.5 | 1.9  | Ø7.2 | 1/4"x1 1/4"  | 595                | 1     |
| ARTUSTCLMP125UL     | 1 1/4" | 35   | 1.51~1.66                  | 38.4~42.2 | 18   | 78   | 1.9  | Ø7.2 | 1/4"x1 1/4"  | 595                | 2     |
| ARTUSTCLMP150UL     | 1 1/2" | 41   | 1.74~1.90                  | 44.2~48.3 | 21   | 88.5 | 2.3  | Ø8.8 | 5/16"x1 1/2" | 595                | 1     |
| ARTUSTCLMP200UL     | 2"     | 53   | 2.2~2.37                   | 55.8~60.3 | 21   | 101  | 2.3  | Ø8.8 | 5/16"x1 1/2" | 792                | 1     |
| ARTUSTCLMP250UL     | 2 1/2" | 63   | 2.87                       | 73        | 21   | 113  | 2.3  | Ø8.8 | 5/16"x1 3/4" | 792                | 1     |
| ARTUSTCLMP300UL     | 3"     | 78   | 3.5                        | 88.9      | 25   | 137  | 2.3  | Ø8.8 | 5/16"x1 3/4" | 792                | 2     |
| ARTUSTCLMP400UL     | 4"     | 103  | 4.5                        | 114.3     | 25   | 163  | 2.3  | Ø8.8 | 5/16"x1 3/4" | 925                | 2     |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Tubería Metálica Flexible SIN forro

## Aplicaciones:

Para uso industrial y comercial en la protección de circuito de cableados en áreas internas y secas. También es adecuado para la protección de cables eléctricos en maquinarias, herramientas y equipos donde no se requiera producto listado y el uso de los mismos no sea exterior o expuesto a la intemperie.

### Disponibles en tamaños de:

$\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{3}{4}$ ", 1",  $1\frac{1}{4}$ ",  $1\frac{1}{2}$ ", 2",  $2\frac{1}{2}$ ", 3" y 4" y en carretes que contienen mayor cantidad de pies.

## Construcción:

Tubería flexible interna metálica galvanizada resistente a la corrosión con un sistema de entrelace/enllave cuadrado (squarelock). Esta tubeira es de alta flexibilidad y resistente al impacto.



| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Empaque<br>Standard<br>(Pies) | Peso por<br>Empaque<br>Std.<br>(Lbs) | Diametro Interno<br>(mm) |       | Diametro Externo<br>(mm) |       | Radio de<br>Curvatura<br>Minimo<br>(mm) |
|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                     |        |                               |                                      | Min.                     | Max.  | Min.                     | Max.  |                                         |
| ARTSFLXC038         | 3/8"   | 100                           | 11                                   | 9.3                      | 9.7   | 14.1                     | 14.5  | 50                                      |
| ARTSFLXC050         | 1/2"   | 100                           | 17                                   | 16.4                     | 16.9  | 21.6                     | 22.0  | 76                                      |
| ARTSFLXC075         | 3/4"   | 100                           | 20                                   | 20.7                     | 21.2  | 26.5                     | 27.0  | 100                                     |
| ARTSFLXC100         | 1"     | 100                           | 25                                   | 26.0                     | 26.5  | 32.5                     | 33.0  | 125                                     |
| ARTSFLXC125         | 1-1/4" | 50                            | 22                                   | 33.0                     | 33.6  | 38.4                     | 39.0  | 158                                     |
| ARTSFLXC150         | 1-1/2" | 50                            | 24                                   | 37.6                     | 38.2  | 46.4                     | 47.0  | 180                                     |
| ARTSFLXC200         | 2"     | 50                            | 30                                   | 51.5                     | 52.1  | 59.3                     | 60.0  | 250                                     |
| ARTSFLXC250         | 2-1/2" | 25                            | 23                                   | 63.5                     | 64.5  | 74.0                     | 75.0  | 320                                     |
| ARTSFLXC300         | 3"     | 25                            | 30                                   | 77.5                     | 78.5  | 88.0                     | 89.0  | 380                                     |
| ARTSFLXC400         | 4"     | 25                            | 39                                   | 103.5                    | 104.8 | 113.0                    | 114.5 | 500                                     |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

B  
X  
  
S  
t  
e  
e  
l  
  
F  
l  
e  
x  
i  
b  
l  
e  
  
C  
o  
n  
d  
u  
i  
t



APC Fittings

# Tubería Metálica Flexible CON forro de PVC

## Aplicaciones:

Para uso industrial y comercial en la protección de circuito de cableados en zonas muy húmedas o mojadas. También es adecuado para la protección de cables eléctricos en maquinarias, herramientas y equipos donde no se requiera producto listado. Para uso interno y externo.

## Disponibles en tamaños de:


3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4" y en carretes que contienen mayor cantidad de pies.

## Construcción:

Tubería flexible interna metálica galvanizada resistente a la corrosión y luz solar, con un sistema de entrelace/enllave cuadrado (squarelock) y un cordón de nylon en el medio de relleno. La chaqueta de PVC es flexible, resistente a la llama y al impacto.

**Temperatura de Trabajo: -40° a 90° Centígrados.**

**Color Standard: Gris**

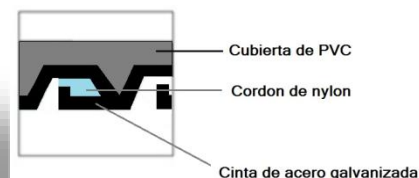

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Empaque<br>Standard<br>(Pies) | Peso<br>Empaque<br>Std.<br>(Lbs) | Diametro Interno<br>(mm) |       | Diametro Externo<br>(mm) |       | Radio de<br>Curvatura<br>Minimo<br>(mm) |
|---------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                     |        |                               |                                  | Min.                     | Max.  | Min.                     | Max.  |                                         |
| ARTMLTC038          | 3/8"   | 100                           | 18                               | 12.3                     | 12.6  | 15.0                     | 15.6  | 50                                      |
| ARTMLTC050          | 1/2"   | 100                           | 22                               | 15.8                     | 16.1  | 18.8                     | 19.1  | 65                                      |
| ARTMLTC075          | 3/4"   | 100                           | 30                               | 20.8                     | 21.1  | 23.9                     | 24.2  | 75                                      |
| ARTMLTC100          | 1"     | 100                           | 37                               | 26.4                     | 26.8  | 29.7                     | 30.1  | 100                                     |
| ARTMLTC125          | 1-1/4" | 50                            | 27                               | 34.6                     | 35.0  | 38.8                     | 39.5  | 120                                     |
| ARTMLTC150          | 1-1/2" | 50                            | 40                               | 39.6                     | 40.3  | 43.8                     | 44.5  | 140                                     |
| ARTMLTC200          | 2"     | 50                            | 50                               | 50.6                     | 51.3  | 56.2                     | 56.9  | 180                                     |
| ARTMLTC250          | 2-1/2" | 25                            | 36                               | 62.7                     | 63.7  | 68.7                     | 69.7  | 240                                     |
| ARTMLTC300          | 3"     | 25                            | 49                               | 77.0                     | 78.0  | 83.0                     | 84.0  | 300                                     |
| ARTMLTC400          | 4"     | 25                            | 67                               | 100.8                    | 101.8 | 107.2                    | 108.7 | 350                                     |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Uniones RIGIDAS/IMC de Acero Galvanizado




## Aplicaciones:

Uniones RIGIDAS/IMC con rosca se utilizan para enlazar dos tubos RIGIDO/IMC.

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar (s) para seguridad: **UL 6** - Conduto de metal rígido eléctrico - Acero; CSA-C22.2 No. 45.1 - Conduto de metal rígido eléctrico – Acero.

APC Uniones rígidas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

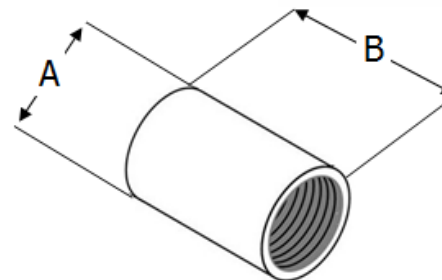

**LISTED**  
E468259

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Ctn.<br>Standard | Peso<br>Ctn.<br>(Lbs) | Nominal OD<br>A |         | Longitud<br>B |         | Rosca por Pulg. |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|---------|-----------------|
|                     |        |                  |                       | mm              | Pulg. " | mm            | Pulg. " |                 |
| ARTCOU050UL         | 1/2"   | 400              | 56                    | 25.7            | 1.01    | 41.3          | 1.63    | 14              |
| ARTCOU075UL         | 3/4"   | 300              | 60                    | 31.8            | 1.25    | 41.7          | 1.64    | 14              |
| ARTCOU100UL         | 1"     | 180              | 56                    | 38.7            | 1.52    | 50            | 1.97    | 11.5            |
| ARTCOU125UL         | 1-1/4" | 100              | 39                    | 47.5            | 1.87    | 51.6          | 2.03    | 11.5            |
| ARTCOU150UL         | 1-1/2" | 75               | 42                    | 54.7            | 2.15    | 52.4          | 2.07    | 11.5            |
| ARTCOU200UL         | 2"     | 60               | 44                    | 67.3            | 2.65    | 54            | 2.13    | 11.5            |
| ARTCOU250UL         | 2-1/2" | 12               | 22                    | 82.6            | 3.25    | 81            | 3.19    | 8               |
| ARTCOU300UL         | 3"     | 8                | 18                    | 98.3            | 3.87    | 84.1          | 3.31    | 8               |
| ARTCOU400UL         | 4"     | 4                | 16                    | 123.8           | 4.87    | 89.3          | 3.52    | 8               |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

R  
i  
g  
i  
d  
  
I  
M  
C  
  
C  
o  
u  
p  
l  
i  
n  
g  
s



APC Fittings

# Reducciones RIGIDAS/IMC



## Aplicaciones:


Reducir el diámetro interno de una tubería o union rígida roscada.

Disponibles en tamaños de:

$\frac{3}{4}$ " a  $\frac{1}{2}$ " y de 1" a  $\frac{3}{4}$ ".

**Fabricadas en:** Zinc fundidas a presión

APC reducciones rígidas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

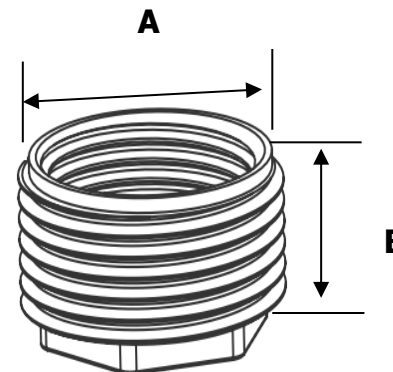

LISTED  
E468259

R  
i  
g  
i  
d  
  
I  
M  
C  
  
R  
e  
d  
u  
c  
i  
n  
g  
  
B  
u  
s  
h  
i  
n  
g  
s

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño                            | Ctn.<br>Standard<br>/<br>Interior | Peso<br>Ctn.<br>(Lbs) | Nominal OD<br>A |         | Longitud<br>B |         |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|---------|
|                     |                                   |                                   |                       | mm              | Pulg. " | mm            | Pulg. " |
| ARTRB075050UL       | $\frac{3}{4}$ " a $\frac{1}{2}$ " | 500/50                            | 20.0                  | 25.7            | 1.011   | 15.9          | 0.625"  |
| ARTRB100075UL       | 1" a $\frac{3}{4}$ "              | 250/25                            | 17.5                  | 32.3            | 1.271   | 18.1          | 0.712"  |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Contratuerca de Acero



## Aplicaciones:


Para la fijación de tubos rígidos o IMC y/o conectores con roscas a una caja.

### Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

## Construcción:

Fabricadas en Acero.

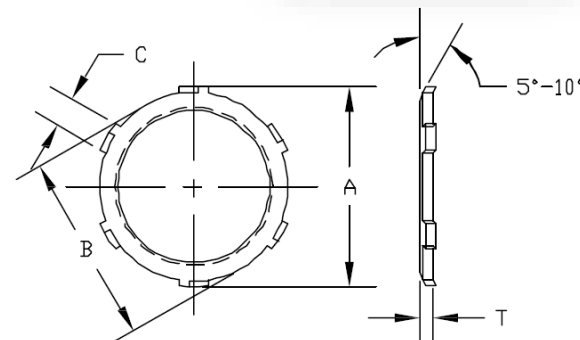

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Carton<br>Standard | Peso<br>Ctn.<br>Std.<br>(Lbs) | Diámetro<br>(Pulg. ") |       | Diámetro<br>Menor (Pulg. ") |       | Diámetro<br>A<br>±.015<br>(Pulg. ") | Diámetro<br>B<br>±.015<br>(Pulg. ") | Pestaña<br>C<br>(Pulg. ") | Espesor<br>T<br>±.005<br>(Pulg. ") |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                     |        |                    |                               | Min.                  | Max.  | Min.                        | Max.  |                                     |                                     |                           |                                    |
| LN-050-NPD          | 1/2"   | 500                | 5.1                           | 0.787                 | 0.797 | 0.755                       | 0.775 | 1.130                               | 1.000                               | .255-.265                 | .098                               |
| LN-075-NPD          | 3/4"   | 100                | 1.44                          | 0.999                 | 1.009 | 0.965                       | 0.985 | 1.390                               | 1.255                               | .255-.265                 | .098                               |
| LN-100-NPD          | 1"     | 50                 | 1.38                          | 1.250                 | 1.260 | 1.213                       | 1.233 | 1.705                               | 1.566                               | .251-.261                 | .125                               |
| LN-125-NPD          | 1-1/4" | 100                | 3.47                          | 1.595                 | 1.605 | 1.558                       | 1.578 | 2.065                               | 1.900                               | .423-.433                 | .125                               |
| LN-150-NPD          | 1-1/2" | 50                 | 2.15                          | 1.837                 | 1.847 | 1.800                       | 1.820 | 2.360                               | 2.170                               | .312-.322                 | .125                               |
| LN-200-NPD          | 2"     | 50                 | 2.95                          | 2.307                 | 2.317 | 2.270                       | 2.290 | 2.860                               | 2.680                               | .437-.447                 | .125                               |
| LN-250-NPD          | 2-1/2" | 25                 | 2.77                          | 2.804                 | 2.816 | 2.735                       | 2.780 | 3.430                               | 3.250                               | .485-.495                 | .170                               |
| LN-300-NPD          | 3"     | 20                 | 3.0                           | 3.429                 | 3.441 | 3.360                       | 3.405 | 4.110                               | 3.950                               | .610-.620                 | .170                               |
| LN-400-NPD          | 4"     | 10                 | 2.3                           | 4.429                 | 4.441 | 4.360                       | 4.405 | 5.265                               | 5.000                               | .740-.750                 | .170                               |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Bujes/Monitores Metálicos Zinc Fundido

## Aplicaciones:

Se instalan en los extremos de tubos rígidos, tubos IMC o en conectores con rosca para la prevención de daños en los cables al momento de instalación.

### Disponibles en tamaños de:


1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar (s) de seguridad para conductos, tubos y accesorios para cables, UL 514B  
CSA C22.2 NO. 18.3-04 – Conducto, Tubería y Cables – Accesorios.

## Construcción:

Fabricadas en zinc fundido troquelado..

APC Uniones rígidas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

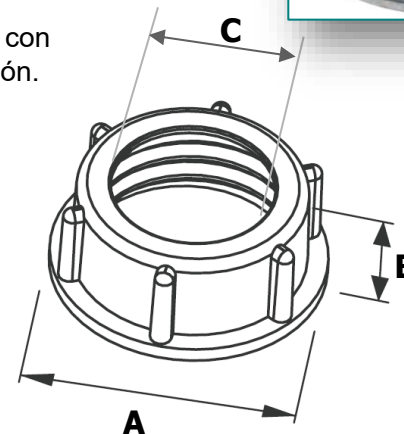

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño | Carton<br>Standard | Peso Ctn.<br>Std.<br>(Lbs.) | Diámetro<br>A |        | Altura<br>B |        | Diametro<br>C |        |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                     |        |                    |                             | mm            | Pulg." | mm          | Pulg." | mm            | Pulg." |
| ARTGB050UL          | 1/2"   | 1400               | 3                           | 26.8          | 1.06   | 10.3        | 0.406  | 15.9          | 0.626  |
| ARTGB075UL          | 3/4"   | 1000               | 2.64                        | 32.2          | 1.28   | 10.4        | 0.409  | 20.6          | 0.811  |
| ARTGB100UL          | 1"     | 500                | 2.15                        | 39            | 1.54   | 12.6        | 0.496  | 26.55         | 1.045  |
| ARTGB125UL          | 1-1/4" | 300                | 2.07                        | 47.9          | 1.89   | 13.6        | 0.535  | 35.9          | 1.413  |
| ARTGB150UL          | 1-1/2" | 200                | 2.14                        | 54            | 2.13   | 15.5        | 0.61   | 40.8          | 1.606  |
| ARTGB 200UL         | 2"     | 150                | 1.75                        | 66.8          | 2.63   | 13          | 0.51   | 50.5          | 1.988  |
| ARTGB250UL          | 2-1/2" | 75                 | 13.9                        | 52.1          | 2.05   | 15.8        | 0.62   | 62.1          | 2.445  |
| ARTGB300UL          | 3"     | 65                 | 19.5                        | 97            | 3.82   | 20.9        | 0.823  | 77.9          | 3.067  |
| ARTGB400UL          | 4"     | 40                 | 21.5                        | 125.5         | 4.94   | 21.8        | 0.858  | 102.5         | 4.035  |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

M  
e  
t  
a  
l  
l  
i  
c  
  
T  
h  
r  
e  
a  
d  
e  
d  
  
B  
u  
s  
h  
i  
n  
g  
s



APC Fittings

# Cajas p/Intemperie Fundido en Aluminio 1-Gang



## Aplicaciones:

Se utilizan para instalaciones exteriores e interiores.  
Para uso Exterior

### Incluye:

Orejas de montajes, tapones de cierre, y tornillo para instalar cable de aterrizajes

**Colores disponibles:** Gris (Stock), Bronze, Blanco

Estándar (s) de seguridad para cajas metálicas de salida, UL 514A.

CAN / CSA -C22.2 NO. 18-98, el estándar para Cajas de salidas, cajas de conductos y accesorios

### Construcción:

Fabricadas en aluminio fundido troquelado.

APC Cajas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.



3-Hoyos



4-Hoyos



LISTED  
E333220

| ARTMARK<br>Cat. No. | Descripción                      | Carton<br>Standard | Peso<br>Ctn. Std.<br>(Lbs.) | # de<br>Hoyos | Tamaño<br>del Hoyo | Color | Tamaño del Carton |        |       |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------|--------|-------|
|                     |                                  |                    |                             |               |                    |       | Largo             | Ancho  | Alto  |
| ART1GWPB050-3       | Cajar Rectangular 2¾" x 4½" x 2" | 40                 | 23                          | 3             | ½"                 | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |
| ART1GWPB050-4       | Cajar Rectangular 2¾" x 4½" x 2" | 40                 | 25                          | 4             | ½"                 | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |
| ART1GWPB075-3       | Cajar Rectangular 2¾" x 4½" x 2" | 40                 | 22                          | 3             | ¾"                 | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

W  
e  
a  
t  
h  
e  
r  
p  
r  
o  
o  
f  
  
B  
o  
x  
e  
s



APC Fittings

# Cajas p/Intemperie Fundido en Aluminio 2-Gangs



## Aplicaciones:

Se utilizan para instalaciones exteriores e interiores.  
Para uso Exterior.

### Incluye:

Orejas de montajes, tapones de cierre, y tornillo para instalar cable de aterrizajes

**Colores disponibles:** Gris (Stock), Bronze, Blanco

Estándar (s) de seguridad para cajas metálicas de salida, UL 514A.  
CAN / CSA -C22.2 NO. 18-98, el estándar para Cajas de salidas, cajas de conductos y accesorios

### Construcción:

Fabricadas en aluminio fundido troquelado.



3-Hoyos



4-Hoyos



5-Hoyos



LISTED

E333220

APC Cajas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Descripción                                                                                             | Carton<br>Standard | Peso<br>Ctn. Std.<br>(Lbs.) | # de<br>Hoyos | Tamaño<br>del Hoyo | Color | Tamaño del Carton |        |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------|--------|-------|
|                     |                                                                                                         |                    |                             |               |                    |       | Largo             | Ancho  | Alto  |
| ART2GWPB050-3       | Caja Cuadrada 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2" Para uso Exterior | 24                 | 18                          | 3             | 1/2"               | Gris  | 15.35"            | 10.04" | 9.84" |
| ART2GWPB050-4       | Caja Cuadrada 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2" Para uso Exterior | 24                 | 20                          | 4             | 1/2"               | Gris  | 15.35"            | 10.04" | 9.84" |
| ART2GWPB050-5       | Caja Cuadrada 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2" Para uso Exterior | 24                 | 20                          | 5             | 1/2"               | Gris  | 15.35"            | 10.04" | 9.84" |
| ART2GWPB075-3       | Caja Cuadrada 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2" Para uso Exterior | 24                 | 19                          | 3             | 3/4"               | Gris  | 15.35"            | 10.04" | 9.84" |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

W  
e  
a  
t  
h  
e  
r  
p  
r  
o  
o  
f  
  
B  
o  
x  
e  
s



# Cajas p/Intemperie Fundido en Aluminio Redonda



## Aplicaciones:

Se utilizan para instalaciones exteriores e interiores.

### Incluye:

Orejas de montajes, tapones de cierre, y tornillo para instalar cable de aterrizajes

**Colores disponibles:** Gris (Stock), Bronze, Blanco

Estándar (s) de seguridad para cajas metálicas de salida, UL 514A.  
CAN / CSA -C22.2 NO. 18-98, el estándar para Cajas de salidas, cajas de conductos y accesorios

### Construcción:

Fabricadas en aluminio fundido troquelado.



**5-Hoyos**



APC Cajas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Descripción                           | Cartón<br>Standard | Peso<br>Ctn. Std.<br>(Lbs.) | # de<br>Hoyos | Tamaño<br>del Hoyo | Color | Tamaño del Carton |        |       |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------|--------|-------|
|                     |                                       |                    |                             |               |                    |       | Largo             | Ancho  | Alto  |
| ARTRDWPB050-5       | Cajar Redonda 4"<br>Para uso Exterior | 32                 | 19                          | 5             | 1/2"               | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |
| ARTRDWPB075-5       | Cajar Redonda 4"<br>Para uso Exterior | 32                 | 17                          | 5             | 3/4"               | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

W  
e  
a  
t  
h  
e  
r  
p  
r  
o  
o  
f  
  
B  
o  
x  
e  
s



APC Fittings

# Tapas p/Intemperie Aluminio

## Aplicaciones:

Se utilizan en las cajas para instalaciones exteriores e interiores.

### Incluye:

Tornillos y empaque

**Colores disponibles:** Gris (Stock), Bronze, Blanco

Estándar (s) de seguridad de tapas y cubiertas para dispositivos de montajes empotrados, UL 514D, CAN / CSA -C22.2 No. 42.1-00  
Bi-National Standard for Safety of Luminaires, UL 1598 CSA C22.2 No. 250.0-00.

### Construcción:

Fabricadas en aluminio y acero.

APC Tapas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.



ART1GBLNKCVRW



ART2GBLNKCVRW



ARTRDBLNKCVRW



ARTRC1H



ARTRC2H



ARTRC3H



**LISTED**

E333220, E366090, E366091

| ARTMARK<br>Cat. No. | Descripción                                                                                              | Carton<br>Standard | Peso<br>Ctn.<br>Std.<br>(Lbs.) | # de<br>Hoyos | Tamaño<br>del Hoyo | Color | Tamaño del Carton |       |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------|-------|------|
|                     |                                                                                                          |                    |                                |               |                    |       | Largo             | Ancho | Alto |
| ART1GBLNKCVRW       | Tapa Ciega 2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " p/Intemperie Rectangular | 100                | 17                             | No            | -                  | Gris  | 15.35             | 7.48  | 7.48 |
| ART2GBLNKCVRW       | Tapa Ciega 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " p/Intemperie Cuadrada     | 50                 | 15                             | No            | -                  | Gris  | 10.63             | 8.66  | 5.51 |
| ARTRDBLNKCVRW       | Tapa Ciega 4" x 4" p/Intemperie Redonda                                                                  | 50                 | 14                             | No            | -                  | Gris  | 10.63             | 8.66  | 5.51 |
| ARTRC1H             | Tapa-Base 1-Portalampara p/Intemperie Redonda                                                            | 50                 | 10                             | 1             | ½"                 | Gris  | 14.96             | 10.43 | 7.09 |
| ARTRC2H             | Tapa-Base 2-Portalampara p/Intemperie Redonda                                                            | 50                 | 11                             | 2             | ½"                 | Gris  | 14.96             | 10.43 | 7.09 |
| ARTRC3H             | Tapa-Base 3-Portalampara p/Intemperie Redonda                                                            | 50                 | 10                             | 3             | ½"                 | Gris  | 14.96             | 10.43 | 7.09 |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

Weatherproof Covers



APC Fittings

# Tapas & Portalamparas (Intemperie) Fundido en Aluminio

## Aplicaciones:

Se utilizan en las cajas para instalaciones exteriores e interiores.

### Incluye:

Tornillos y empaque

**Colores disponibles:** Gris (Stock), Bronze, Blanco

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A**  
C22.2 No. 18.1-13, Bi-National Standard for Safety of Luminaires,  
**UL 1598** CSA C22.2 No. 250.0-00

## Construcción:

Fabricadas en aluminio fundido troquelado.



ART1GWPCDPLXHZ



ARTLH1PAR



E333220, E336090

APC Tapas y Portalamparas pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Descripción                                                | Cartón<br>Standard | Peso Ctn.<br>Std.<br>(Lbs.) | Color | Tamaño del Carton |        |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------------|--------|-------|
|                     |                                                            |                    |                             |       | Largo             | Ancho  | Alto  |
| ART1GWPCDPLXHZ      | Tapa p/Tomacorriente o Interruptor Doble Para uso Exterior | 50                 | 10                          | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |
| ARTLH1PAR           | Portalampara PAR38 150W Max. 120V Para uso Exterior        | 100                | 35                          | Gris  | 15.55"            | 10.24" | 9.06" |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

W  
e  
a  
t  
h  
e  
r  
p  
r  
o  
o  
f  
  
P  
r  
o  
d  
u  
c  
t  
s



APC Fittings

# Conduletas Roscadas Tipo LB



## Aplicaciones:

Conduletas LB roscadas se utilizan para poder acceder cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.


## Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

## Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión.

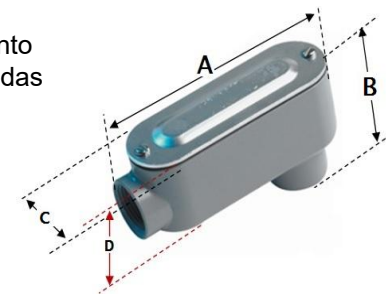

**LISTED**  
E333220

Conduletas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño       |       | Cartón<br>Standard | Peso<br>Cartón<br>Std.<br>(Lbs) | Dimensiones  |       |              |       |              |       |              |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                     | Pulg.<br>(") | mm    |                    |                                 | A            |       | B            |       | C            |       | D            |       |
|                     |              |       |                    |                                 | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    |
| ARTLB050ACGUL       | 1/2"         | 12.7  | 50                 | 16.2                            | 4.36         | 110.7 | 2.15         | 54.6  | 1.35         | 34.3  | 1.37         | 34.8  |
| ARTLB075ACGUL       | 3/4"         | 19.1  | 20                 | 8.4                             | 4.98         | 126.5 | 2.36         | 60    | 1.55         | 39.3  | 1.65         | 42    |
| ARTLB100ACGUL       | 1"           | 25.4  | 50                 | 29.6                            | 5.81         | 147.5 | 2.68         | 68    | 1.76         | 44.6  | 1.89         | 48    |
| ARTLB125ACGUL       | 1¼"          | 31.8  | 8                  | 9.3                             | 7.80         | 198.2 | 3.43         | 87    | 2.52         | 64.1  | 2.68         | 68    |
| ARTLB150ACGUL       | 1½"          | 38.1  | 8                  | 10.1                            | 7.76         | 197.1 | 3.63         | 92.3  | 2.54         | 64.5  | 2.68         | 68    |
| ARTLB200ACGUL       | 2"           | 50.8  | 4                  | 9.1                             | 9.84         | 250   | 4.33         | 110   | 3.15         | 80    | 3.43         | 87.1  |
| ARTLB250ACGUL       | 2½"          | 63.5  | 1                  | 4.8                             | 12.60        | 320   | 5.20         | 132   | 4.50         | 114.3 | 3.98         | 101   |
| ARTLB300ACGUL       | 3"           | 76.2  | 1                  | 5.1                             | 12.56        | 319   | 5.64         | 143.3 | 4.50         | 114.2 | 4.52         | 114.7 |
| ARTLB400ACGUL       | 4"           | 101.6 | 1                  | 7.1                             | 15.55        | 395   | 6.73         | 171   | 5.59         | 142   | 5.57         | 141.5 |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

L  
B  
T  
h  
r  
e  
a  
d  
e  
d  
C  
o  
n  
d  
u  
l  
e  
t



# Conduletas Roscadas Tipo LL

APC Fittings

## Aplicaciones:

Conduletas LL roscadas se utilizan para poder accesar cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.


### Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándard de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

### Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión.

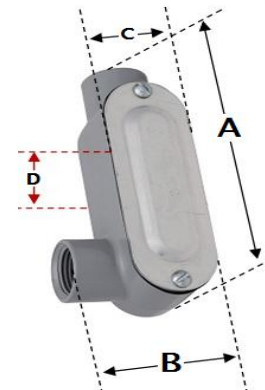

Conduletas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño       |       | Cartón<br>Standard | Peso<br>Cartón<br>Std.<br>(Lbs) | Dimensiones  |       |              |       |              |       |              |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                     | Pulg.<br>(") | mm    |                    |                                 | A            |       | B            |       | C            |       | D            |       |
|                     |              |       |                    |                                 | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    |
| ARTLL050ACGUL       | 1/2"         | 12.7  | 50                 | 15.1                            | 4.37         | 111   | 2.11         | 53.6  | 1.35         | 34.3  | 1.37         | 34.8  |
| ARTLL075ACGUL       | 3/4"         | 19.1  | 20                 | 9.1                             | 5.10         | 129.5 | 2.32         | 59    | 1.55         | 39.3  | 1.65         | 42    |
| ARTLL100ACGUL       | 1"           | 25.4  | 50                 | 29.5                            | 5.91         | 150   | 2.40         | 61    | 1.76         | 44.6  | 1.89         | 48    |
| ARTLL125ACGUL       | 1¼"          | 31.8  | 8                  | 9.7                             | 7.76         | 197.1 | 3.39         | 86.1  | 2.52         | 64.1  | 2.68         | 68    |
| ARTLL150ACGUL       | 1½"          | 38.1  | 8                  | 9.6                             | 7.85         | 199.5 | 3.39         | 86.1  | 2.54         | 64.5  | 2.68         | 68    |
| ARTLL200ACGUL       | 2"           | 50.8  | 4                  | 8.3                             | 9.88         | 251   | 4.09         | 104   | 3.15         | 80    | 3.43         | 87.1  |
| ARTLL250ACGUL       | 2½"          | 63.5  | 1                  | 4.1                             | 12.60        | 320   | 5.83         | 148.1 | 4.50         | 114.3 | 3.98         | 101   |
| ARTLL300ACGUL       | 3"           | 76.2  | 1                  | 4.2                             | 12.60        | 320   | 5.83         | 148   | 4.50         | 114.2 | 4.52         | 114.7 |
| ARTLL400ACGUL       | 4"           | 101.6 | 1                  | 7.4                             | 15.63        | 397   | 7.60         | 193   | 5.59         | 142   | 5.57         | 141.5 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

L  
T  
H  
r  
e  
a  
d  
e  
d  
C  
o  
n  
d  
u  
l  
e  
t



# Conduletas Roscadas Tipo LR

APC Fittings

## Aplicaciones:

Conduletas LR roscadas se utilizan para poder acceder cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.


## Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

## Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión.

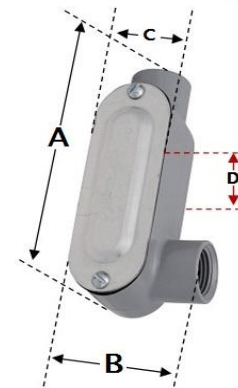

Conduletas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño       |       | Cartón<br>Standard | Peso<br>Cartón<br>Std.<br>(Lbs) | Dimensiones  |       |              |       |              |       |              |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                     | Pulg.<br>(") | mm    |                    |                                 | A            |       | B            |       | C            |       | D            |       |
|                     |              |       |                    |                                 | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    |
| ARTLR050ACGUL       | 1/2"         | 12.7  | 50                 | 15.1                            | 4.37         | 111   | 2.11         | 53.5  | 1.35         | 34.3  | 1.37         | 34.7  |
| ARTLR075ACGUL       | 3/4"         | 19.1  | 20                 | 9.5                             | 5.06         | 128.5 | 2.29         | 58.1  | 1.55         | 39.3  | 1.63         | 41.5  |
| ARTLR100ACGUL       | 1"           | 25.4  | 50                 | 30.1                            | 5.79         | 147   | 2.43         | 61.6  | 1.76         | 44.6  | 1.89         | 48    |
| ARTLR125ACGUL       | 1¼"          | 31.8  | 8                  | 9.9                             | 7.76         | 197   | 3.39         | 86    | 2.52         | 64.1  | 2.68         | 68    |
| ARTLR150ACGUL       | 1½"          | 38.1  | 8                  | 9.4                             | 7.83         | 199   | 3.41         | 86.5  | 2.54         | 64.5  | 2.69         | 68.2  |
| ARTLR200ACGUL       | 2"           | 50.8  | 4                  | 8.4                             | 9.88         | 251   | 4.07         | 103.5 | 3.15         | 80    | 3.44         | 87.4  |
| ARTLR250ACGUL       | 2½"          | 63.5  | 1                  | 4.4                             | 12.64        | 321   | 5.85         | 148.5 | 4.50         | 114.3 | 3.98         | 101   |
| ARTLR300ACGUL       | 3"           | 76.2  | 1                  | 4.5                             | 12.60        | 320   | 5.85         | 148.5 | 4.50         | 114.2 | 4.43         | 112.5 |
| ARTLR400ACGUL       | 4"           | 101.6 | 1                  | 7.4                             | 15.63        | 397   | 7.60         | 193   | 5.59         | 142   | 5.57         | 141.5 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

L  
R  
  
T  
h  
r  
e  
a  
d  
e  
d  
  
C  
o  
n  
d  
u  
l  
e  
t



APC Fittings

# Conduletas Roscadas Tipo T



## Aplicaciones:

Conduletas T roscadas se utilizan para poder accesar cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.


## Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándard de seguridad para cajas de salidas metálicas, **UL 514A** C22.2 No. 18.1-13

## Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión.

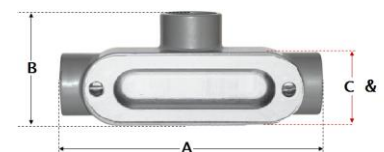

Conduletas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño       |       | Cartón<br>Standard | Peso<br>Cartón<br>Std.<br>(Lbs) | Dimensiones  |       |              |       |              |       |              |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                     | Pulg.<br>(") | mm    |                    |                                 | A            |       | B            |       | C            |       | D            |       |
|                     |              |       |                    |                                 | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    |
| ARTT050ACGUL        | 1/2"         | 12.7  | 40                 | 16.2                            | 4.83         | 122.6 | 2.09         | 53    | 1.42         | 36    | 1.42         | 36    |
| ARTT075ACGUL        | 3/4"         | 19.1  | 20                 | 10.9                            | 5.40         | 137.2 | 2.24         | 57    | 1.64         | 41.7  | 1.64         | 41.7  |
| ARTT100ACGUL        | 1"           | 25.4  | 50                 | 31.2                            | 6.20         | 157.6 | 2.54         | 64.5  | 1.90         | 48.2  | 1.90         | 48.2  |
| ARTT125ACGUL        | 1¼"          | 31.8  | 10                 | 11.1                            | 8.23         | 209   | 3.42         | 86.8  | 2.65         | 67.3  | 2.65         | 67.3  |
| ARTT150ACGUL        | 1½"          | 38.1  | 10                 | 9.8                             | 8.23         | 209   | 3.46         | 88    | 2.72         | 69    | 2.72         | 69    |
| ARTT200ACGUL        | 2"           | 50.8  | 4                  | 7.9                             | 10.20        | 259   | 4.07         | 103.3 | 3.43         | 87    | 3.43         | 87    |
| ARTT250ACGUL        | 2½"          | 63.5  | 1                  | 4.7                             | 13.07        | 332   | 5.85         | 148.5 | 3.98         | 101   | 3.98         | 101   |
| ARTT300ACGUL        | 3"           | 76.2  | 1                  | 4.3                             | 13.07        | 332   | 5.85         | 148.5 | 4.49         | 114.1 | 4.49         | 114.1 |
| ARTT400ACGUL        | 4"           | 101.6 | 1                  | 7.6                             | 16.22        | 412   | 7.60         | 193   | 5.53         | 140.5 | 5.53         | 140.5 |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

T  
T  
h  
r  
e  
a  
d  
e  
d  
C  
o  
n  
d  
u  
l  
e  
t



# Entrada de Aluminio tipo GRAPA

APC Fittings

## Aplicaciones:

Accesorio usado como un punto de conexión en un sistema aéreo para permitir la entrada de cable hacia el panel principal. Por su sistema de agarre (grapa) puede ser instalada en tubo EMT, IMC o rígido.

## Disponibles en tamaños de:


1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar de seguridad UL 514B – para conductos, tuberías y conexiones de cables.

CSA C22.2 No. 18.3-04 – Conducto, tubería y accesorios.

## Construcción:

Fabricadas en aluminio resistente a la corrosión.

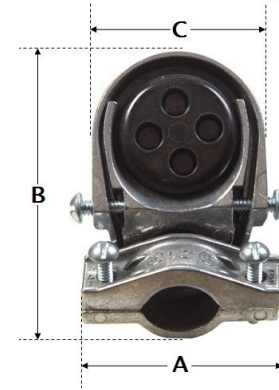

Entradas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño       |       | Cartón<br>Standard | Peso<br>Cartón<br>Std.<br>(Lbs) | Dimensiones  |       |              |       |              |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                     | Pulg.<br>(") | mm    |                    |                                 | A            |       | B            |       | C            |       |
|                     |              |       |                    |                                 | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    |
| ARTEHCO050UL        | 1/2"         | 12.7  | 120                | 33.6                            | 2.64         | 67.1  | 3.28         | 83.3  | 2.00         | 50.7  |
| ARTEHCO075UL        | 3/4"         | 19.1  | 80                 | 25.6                            | 2.49         | 63.3  | 3.61         | 91.8  | 2.24         | 57    |
| ARTEHCO100UL        | 1"           | 25.4  | 40                 | 16                              | 2.74         | 69.7  | 4.07         | 103.3 | 2.52         | 64.1  |
| ARTEHCO125UL        | 1¼"          | 31.8  | 32                 | 17.9                            | 3.09         | 78.5  | 4.71         | 119.6 | 2.97         | 75.4  |
| ARTEHCO150UL        | 1½"          | 38.1  | 16                 | 12.8                            | 3.66         | 93    | 5.98         | 152   | 3.46         | 87.8  |
| ARTEHCO200UL        | 2"           | 50.8  | 8                  | 11.2                            | 4.31         | 109.4 | 7.64         | 194   | 4.54         | 115.4 |
| ARTEHCO250UL        | 2½"          | 63.5  | 1                  | 3.7                             | 6.54         | 166   | 10.67        | 271   | 6.14         | 156   |
| ARTEHCO300UL        | 3"           | 76.2  | 1                  | 4.2                             | 6.87         | 174.6 | 10.91        | 277   | 6.19         | 157.2 |
| ARTEHCO400UL        | 4"           | 101.6 | 1                  | 6.7                             | 7.83         | 199   | 12.91        | 328   | 7.89         | 200.5 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

Entrance Head Clamp



APC Fittings

# Entrada de Aluminio tipo ROSCA



## Aplicaciones:

Accesorio usado como un punto de conexión en un sistema aéreo para permitir la entrada de cable hacia el panel principal. Este accesorio solo puede ser instalado directamente tubo IMC o rígido.

### Disponibles en tamaños de:


1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Estándar de seguridad UL 514B – para conductos, tuberías y conexiones de cables.

CSA C22.2 No. 18.3-04 – Conducto, tubería y accesorios.

### Construcción:

Fabricadas en aluminio resistente a la corrosión.

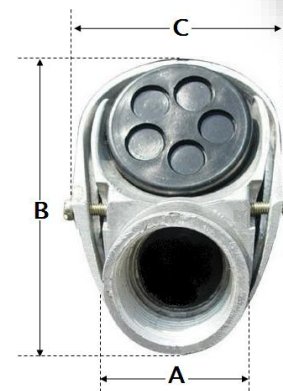

**LISTED**

E475286

Entradas APC pueden ser instalados donde se requiera producto listado por UL.

| ARTMARK<br>Cat. No. | Tamaño       |       | Cartón<br>Standard | Peso<br>Cartón Std.<br>(Lbs) | Dimensiones  |       |              |       |              |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                     | Pulg.<br>(") | mm    |                    |                              | A            |       | B            |       | C            |       |
|                     |              |       |                    |                              | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    | Pulg.<br>(") | mm    |
| ARTEHT050UL         | 1/2"         | 12.7  | 120                | 34.8                         | 1.043        | 26.5  | 3.011        | 76.5  | 1.98         | 50.3  |
| ARTEHT075UL         | 3/4"         | 19.1  | 80                 | 28                           | 1.169        | 29.7  | 3.295        | 83.7  | 2.216        | 56.3  |
| ARTEHT100UL         | 1"           | 25.4  | 40                 | 19.2                         | 1.511        | 38.4  | 3.85         | 97.8  | 2.5          | 63.5  |
| ARTEHT125UL         | 1¼"          | 31.8  | 32                 | 16.6                         | 1.889        | 48    | 4.507        | 114.5 | 2.933        | 74.5  |
| ARTEHT150UL         | 1½"          | 38.1  | 16                 | 14.7                         | 2.165        | 55    | 5.708        | 145   | 3.433        | 87.2  |
| ARTEHT200UL         | 2"           | 50.8  | 8                  | 12.3                         | 2.657        | 67.5  | 7.267        | 184.6 | 4.539        | 115.3 |
| ARTEHT250UL         | 2½"          | 63.5  | 1                  | 7.3                          | 3.307        | 84    | 10.511       | 267   | 6.169        | 156.7 |
| ARTEHT300UL         | 3"           | 76.2  | 1                  | 8.1                          | 3.98         | 101.1 | 10.984       | 279   | 6.248        | 158.7 |
| ARTEHT400UL         | 4"           | 101.6 | 1                  | 13.9                         | 5.129        | 130.3 | 12.381       | 314.5 | 8.07         | 205   |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>

Entrance  
Head Threaded



APC Fittings

# APC Tube & Conduit

## Tubería Eléctrica Metálica EMT



### Especificaciones:

Tubería EMT de APC se fabrica de acuerdo con la última edición de las siguientes Normas:

- Norma Nacional Americana para la rígida de acero EMT (ANSI C80.3 ®).
- Underwriters Laboratories estándar para la EMT-Steel (UL797).
- Código Eléctrico Nacional ® 2002 Artículo 358 (1999 NEC ® Artículo 348).
- Estándar (s) de seguridad para tubería eléctrica metálica UL 797 & CSA C22.2 No.83.1-07.

Disponibles en tamaños de: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4".  
Longitud estandar de 10 pies (3.05 m)



LISTED

E468260

| Artmark Ref. | Tamaños   |             | Cantidad por Atado |
|--------------|-----------|-------------|--------------------|
|              | U.S. (In) | Metric (mm) | Tubos              |
| ARTEMTULC050 | 1/2       | 16          | 700                |
| ARTEMTULC075 | 3/4       | 21          | 500                |
| ARTEMTULC100 | 1         | 27          | 300                |
| ARTEMTULC125 | 1-1/4     | 35          | 200                |
| ARTEMTULC150 | 1-1/2     | 41          | 150                |
| ARTEMTULC200 | 2         | 53          | 120                |
| ARTEMTULC250 | 2-1/2     | 63          | 61                 |
| ARTEMTULC300 | 3         | 78          | 51                 |
| ARTEMTULC350 | 3-1/2     | 91          | 37                 |
| ARTEMTULC400 | 4         | 103         | 30                 |

EMT  
Conduit

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



# Tubería Eléctrica Metálica EMT APC




**Tabla de Dimensiones & Pesos:**

| Tamaños   |             | Cantidad por Atado | Peso Por Atado |      | Peso Nominal Por 100Ft (30.5M) |       | Diámetro Exterior Nominal |        | Espesor de la pared Nominal |      |
|-----------|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------|------|
| U.S. (In) | Metric (mm) | Tubos              | Lbs            | Kg   | Lbs                            | Kg    | In                        | mm     | In                          | mm   |
| 1/2       | 16          | 700                | 2083           | 945  | 30                             | 13.5  | 0.706                     | 17.93  | 0.042                       | 1.07 |
| 3/4       | 21          | 500                | 2282           | 1305 | 46                             | 20.7  | 0.922                     | 23.42  | 0.049                       | 1.24 |
| 1         | 27          | 300                | 2024           | 918  | 67                             | 30.6  | 1.163                     | 29.54  | 0.057                       | 1.45 |
| 1-1/4     | 35          | 200                | 2011           | 912  | 101                            | 45.6  | 1.510                     | 38.35  | 0.065                       | 1.65 |
| 1-1/2     | 41          | 150                | 1746           | 792  | 116                            | 52.8  | 1.740                     | 44.20  | 0.065                       | 1.65 |
| 2         | 53          | 120                | 1777           | 806  | 148                            | 67.2  | 2.197                     | 55.80  | 0.065                       | 1.65 |
| 2-1/2     | 63          | 61                 | 1316           | 597  | 216                            | 97.9  | 2.875                     | 73.03  | 0.072                       | 1.83 |
| 3         | 78          | 51                 | 1349           | 612  | 265                            | 120.0 | 3.500                     | 88.90  | 0.072                       | 1.83 |
| 3-1/2     | 91          | 37                 | 1290           | 585  | 348                            | 158.0 | 4.000                     | 101.60 | 0.083                       | 2.11 |
| 4         | 103         | 30                 | 1177           | 534  | 392                            | 178.0 | 4.500                     | 114.30 | 0.083                       | 2.11 |

**E  
M  
T  
  
C  
o  
n  
d  
u  
i  
t**


**11315 NW 36 TER Doral, Fl 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

# Codo EMT 90°



## Aplicaciones:

Los codos se utilizan para conectar cambiar la dirección en la canalización del cable en la tubería EMT. Se conecta al tubo EMT usando un a unión EMT de tornillo o compresión.

Disponibles en tamaños de: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4".

En ángulos de 90°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15° o según la petición del cliente.



E468260

| Artmark Ref.   | Tamaños      |                | Cantidad por Caja<br>Pcs. | Peso por Caja |        |
|----------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|--------|
|                | U.S.<br>(In) | Metric<br>(mm) |                           | Lbs           | Kg     |
| ARTEMT90E050UL | 1/2          | 16             | 50                        | 11.92         | 5.42   |
| ARTEMT90E075UL | 3/4          | 21             | 50                        | 21.65         | 9.84   |
| ARTEMT90E100UL | 1            | 27             | 20                        | 15.44         | 7.02   |
| ARTEMT90E125UL | 1-1/4        | 35             | 20                        | 28.29         | 12.86  |
| ARTEMT90E150UL | 1-1/2        | 41             | 10                        | 18.66         | 8.48   |
| ARTEMT90E200UL | 2            | 53             | 10                        | 27.15         | 12.34  |
| ARTEMT90E250UL | 2-1/2        | 63             | 50                        | 233.02        | 105.92 |
| ARTEMT90E300UL | 3            | 78             | 35                        | 239.34        | 108.79 |
| ARTEMT90E350UL | 3-1/2        | 91             | 35                        | 362.98        | 164.99 |
| ARTEMT90E400UL | 4            | 103            | 25                        | 311.34        | 141.52 |

E  
M  
T  
  
E  
l  
b  
o  
w  
s

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



APC Fittings

## Especificaciones:

Nuestro codo se fabrica con conducto EMT de primera de acuerdo con las últimas especificaciones y estándares de **ANSI C80.3 (UL797)**. La superficie interior y exterior de los codos están libres de defecto con una costura soldada suave, y también están recubiertos completamente y de manera uniforme con el uso de zinc por inmersión en caliente proceso de galvanización, de modo que se proporcionan contacto de metal a metal y la protección contra la corrosión galvánica y la superficie de los codos con un recubrimiento de post-galvanizado clara para proporcionar una mayor protección contra la corrosión.

Los codos se utilizan para conectar el conducto EMT para cambiar la dirección en el sistema de cableado.

Codo EMT de APC se fabrica de acuerdo con la última edición de las siguientes Normas:

- Norma Nacional Americana para la rígida de acero EMT (ANSI C80.3 ®).
- Underwriters Laboratories estándar para la EMT-Steel (UL797).

•Estándar (s) de seguridad para tubería eléctrica metálica UL 797 & CSA C22.2 No.83.1-07.


# Codo EMT 90°



E468260

Tabla de Dimensiones & Pesos:

| Tamaños   |             | Desplazamiento (Z) |     | Radio Standard Mínimo UL |     | Extremo Recto (x, y) |     |
|-----------|-------------|--------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|-----|
| U.S. (In) | Metric (mm) | In                 | mm  | In                       | mm  | In                   | mm  |
| 1/2       | 16          | 5.71               | 145 | 4.02                     | 102 | 1.69                 | 43  |
| 3/4       | 21          | 6.65               | 169 | 4.49                     | 114 | 2.17                 | 55  |
| 1         | 27          | 8.11               | 206 | 5.75                     | 146 | 2.36                 | 60  |
| 1-1/4     | 35          | 10                 | 254 | 7.24                     | 184 | 2.76                 | 70  |
| 1-1/2     | 41          | 11.4               | 290 | 8.27                     | 210 | 3.15                 | 80  |
| 2         | 53          | 13.03              | 331 | 9.49                     | 241 | 3.54                 | 90  |
| 2-1/2     | 63          | 15.24              | 387 | 10.51                    | 267 | 4.72                 | 120 |
| 3         | 78          | 18.3               | 465 | 12.99                    | 330 | 5.31                 | 135 |
| 3-1/2     | 91          | 21.1               | 536 | 15.00                    | 381 | 6.10                 | 155 |
| 4         | 103         | 22.5               | 571 | 15.98                    | 406 | 6.50                 | 165 |

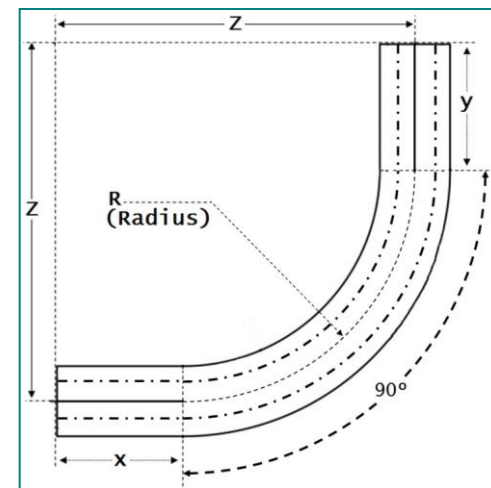

E  
M  
T  
  
E  
l  
b  
o  
w  
s

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



# APC Tube & Conduit

Artmark Pipe & Conduit

## Tubería Intermedia (IMC)



E495416

I  
M  
C  
  
C  
o  
n  
d  
u  
i  
t

### Especificaciones:

Tubería IMC de APC se fabrica de acuerdo con la última edición de las siguientes Normas:

- American National Standards Institute (ANSI®).
- American National Standard for Rigid Steel Tubing (ANSI® C80.6).
- Underwriters Laboratories Standard for Rigid Steel Tubing (UL1242).
- National Electric Code® 2002 Article 344 (1999 NEC Article 346)

•Estándar (s) de seguridad para tubería eléctrica intermedia **UL** 1242.

Disponibles en tamaños de: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", y 4".  
Longitud estandar de 10 pies (3.05 m)

| Artmark Ref.    | Tamaños   |             | Cantidad por Atado |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------|
|                 | U.S. (In) | Metric (mm) | Tubos              |
| ARTIMC050X10CUL | 1/2       | 16          | 350                |
| ARTIMC075X10CUL | 3/4       | 21          | 250                |
| ARTIMC100X10CUL | 1         | 27          | 170                |
| ARTIMC125X10CUL | 1-1/4     | 35          | 135                |
| ARTIMC150X10CUL | 1-1/2     | 41          | 110                |
| ARTIMC200X10CUL | 2         | 53          | 80                 |
| ARTIMC250X10CUL | 2-1/2     | 63          | 37                 |
| ARTIMC300X10CUL | 3         | 78          | 30                 |
| ARTIMC400X10CUL | 4         | 103         | 24                 |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



# Tubería Intermedia IMC APC

Artmark Pipe & Conduit



IMC  
Conduit

Tabla de Dimensiones & Pesos:

| Tamaños   |             | Cantidad por Atado | Peso Por Atado |       | Peso Nominal Por 100Ft (30.5M) |       | Diámetro Exterior Nominal |        | Espesor de la pared Nominal |      |
|-----------|-------------|--------------------|----------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------|------|
| U.S. (In) | Metric (mm) | Tubos              | Lbs            | Kg    | Lbs                            | Kg    | In                        | mm     | In                          | mm   |
| 1/2       | 16          | 350                | 2148.3         | 976.5 | 61.4                           | 27.9  | 0.81                      | 20.70  | 0.08                        | 1.98 |
| 3/4       | 21          | 250                | 2084.5         | 947.5 | 83.4                           | 37.9  | 1.03                      | 26.10  | 0.08                        | 2.10 |
| 1         | 27          | 170                | 2012.2         | 914.6 | 118.4                          | 53.8  | 1.29                      | 32.80  | 0.09                        | 2.35 |
| 1-1/4     | 35          | 135                | 2117.7         | 962.6 | 156.9                          | 71.3  | 1.64                      | 41.60  | 0.10                        | 2.42 |
| 1-1/2     | 41          | 110                | 2093.3         | 951.5 | 190.3                          | 86.5  | 1.88                      | 47.80  | 0.10                        | 2.54 |
| 2         | 53          | 80                 | 2022.3         | 919.2 | 252.8                          | 114.9 | 2.36                      | 59.90  | 0.11                        | 2.67 |
| 2-1/2     | 63          | 37                 | 1603.6         | 728.9 | 433.4                          | 197.0 | 2.86                      | 72.60  | 0.15                        | 3.81 |
| 3         | 78          | 30                 | 1597.9         | 726.3 | 532.7                          | 242.1 | 3.48                      | 88.30  | 0.15                        | 3.81 |
| 4         | 103         | 24                 | 1657.9         | 753.6 | 690.8                          | 314.0 | 4.46                      | 113.40 | 0.15                        | 3.81 |

11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>



# APC Tube & Conduit

Artmark Pipe & Conduit

## Tubería Rígida



E468259



### Especificaciones:

Tubería RIGIDA de APC se fabrica de acuerdo con la última edición de las siguientes Normas:

- American National Standards Institute (ANSI®).
- American National Standard for Rigid Steel Tubing (ANSI® C80.1).
- Underwriters Laboratories Standard for Rigid Steel Tubing (UL6).
- National Electric Code® 2002 Article 344 (1999 NEC Article 346)
- Estándar (s) de seguridad para tubería eléctrica metálica UL 6 & CSA C22.2 No.45.1.

Disponibles en tamaños de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" y 6".  
Longitud estandar de 10 pies (3.05 m)

| Artmark Ref. | Tamaños   |             | Cantidad por Atado |
|--------------|-----------|-------------|--------------------|
|              | U.S. (In) | Metric (mm) | Tubos              |
| ARTRGDULC050 | 1/2       | 16          | 700                |
| ARTRGDULC075 | 3/4       | 21          | 500                |
| ARTRGDULC100 | 1         | 27          | 300                |
| ARTRGDULC125 | 1-1/4     | 35          | 200                |
| ARTRGDULC150 | 1-1/2     | 41          | 150                |
| ARTRGDULC200 | 2         | 53          | 120                |
| ARTRGDULC250 | 2-1/2     | 63          | 61                 |
| ARTRGDULC300 | 3         | 78          | 51                 |
| ARTRGDULC350 | 3-1/2     | 91          | 37                 |
| ARTRGDULC400 | 4         | 103         | 30                 |
| ARTRGDULC500 | 5         | 129         | 15                 |
| ARTRGDULC600 | 6         | 155         | 10                 |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



# Tubería Rígida APC



## Tabla de Dimensiones & Pesos:

| Tamaños   |             | Cantidad por Atado | Peso Por Atado |     | Peso Nominal Por 100Ft (30.5M) |      | Diámetro Exterior Nominal |       | Espesor de la pared Nominal |      |
|-----------|-------------|--------------------|----------------|-----|--------------------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| U.S. (In) | Metric (mm) | Tubos              | Lbs            | Kg  | Lbs                            | Kg   | In                        | mm    | In                          | mm   |
| 1/2       | 16          | 250                | 2050           | 930 | 82                             | 37.2 | 0.840                     | 21.3  | 0.104                       | 2.60 |
| 3/4       | 21          | 200                | 2178           | 988 | 109                            | 49.4 | 1.050                     | 26.7  | 0.107                       | 2.70 |
| 1         | 27          | 125                | 2013           | 913 | 161                            | 73.0 | 1.315                     | 33.4  | 0.126                       | 3.20 |
| 1-1/4     | 35          | 90                 | 1962           | 890 | 218                            | 98.9 | 1.660                     | 42.2  | 0.133                       | 3.40 |
| 1-1/2     | 41          | 80                 | 2099           | 952 | 263                            | 119  | 1.900                     | 48.3  | 0.138                       | 3.50 |
| 2         | 53          | 60                 | 2103           | 954 | 350                            | 159  | 2.375                     | 60.3  | 0.146                       | 3.70 |
| 2-1/2     | 63          | 37                 | 2072           | 940 | 559                            | 254  | 2.875                     | 73.0  | 0.193                       | 4.90 |
| 3         | 78          | 30                 | 2183           | 990 | 727                            | 330  | 3.500                     | 88.9  | 0.205                       | 5.20 |
| 3-1/2     | 91          | 25                 | 2200           | 998 | 880                            | 399  | 4.000                     | 101.6 | 0.215                       | 5.50 |
| 4         | 103         | 20                 | 2059           | 934 | 1030                           | 467  | 4.500                     | 114.3 | 0.225                       | 5.70 |
| 5         | 129         | 15                 | 2101           | 953 | 1400                           | 635  | 5.563                     | 141.3 | 0.245                       | 6.20 |
| 6         | 155         | 10                 | 1841           | 835 | 1840                           | 835  | 6.625                     | 168.3 | 0.266                       | 6.80 |

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



# Codo Rígido 90º



**LISTED**  
E468259

## Aplicaciones:

Los codos se utilizan para conectar y cambiar la dirección en la canalización del cable en la tubería de pared gruesa (RIGIDA) o intermedia (IMC). Se conecta al tubo rígido usando la unión roscada.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" y 6".

En ángulos de 90º, 60º, 45º, 30º, 22.5º, 15º o según la petición del cliente.



| Artmark Ref.   | Tamaños   |             | Cantidad por Caja Pcs. | Peso por Caja |       |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|-------|
|                | U.S. (In) | Metric (mm) |                        | Lbs           | Kg    |
| ARTRGD90E050UL | 1/2       | 16          | 50                     | 33            | 15    |
| ARTRGD90E075UL | 3/4       | 21          | 50                     | 51.9          | 23.6  |
| ARTRGD90E100UL | 1         | 27          | 20                     | 37.0          | 16.8  |
| ARTRGD90E125UL | 1-1/4     | 35          | 20                     | 60.9          | 27.7  |
| ARTRGD90E150UL | 1-1/2     | 41          | 10                     | 42            | 19.1  |
| ARTRGD90E200UL | 2         | 53          | 10                     | 64            | 29.1  |
| ARTRGD90E250UL | 2-1/2     | 63          | 50                     | 606.1         | 275.5 |
| ARTRGD90E300UL | 3         | 78          | 35                     | 660           | 300   |
| ARTRGD90E350UL | 3-1/2     | 91          | 35                     | 918.9         | 417.7 |
| ARTRGD90E400UL | 4         | 103         | 25                     | 819.1         | 372.3 |
| ARTRGD90E500UL | 5         | 129         | SUELTO                 | 69.5          | 31.6  |
| ARTRGD90E600UL | 6         | 152.4       | SUELTO                 | 119.6         | 54.4  |

R  
i  
g  
i  
d  
  
E  
l  
b  
o  
w  
s

**11315 NW 36 TER Doral, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988**

<http://www.artmark.com>



**Artmark Pipe & Conduit**

### Especificaciones:

Nuestro codo está fabricado con acero de alta resistencia, y producido por el proceso de soldadura por resistencia eléctrica y están recubiertos por dentro y por fuera mediante el proceso de galvanización por inmersión en caliente de zinc, de manera que se proporcionan el contacto de metal a metal y la protección contra la corrosión galvánica.

Codos RIGIDOS de APC se fabrica de acuerdo con la última edición de las siguientes Normas:

- American National Standards Institute (ANSI®).
- American National Standard for Rigid Steel Tubing (ANSI® C80.1).
- Underwriters Laboratories Standard for Rigid Steel Tubing (UL6).
- National Electric Code® 2002 Article 344 (1999 NEC Article 346)

• Estándar (s) de seguridad para tubería eléctrica metálica UL 6 & CSA C22.2 No.45.1.

# Codo Rígido 90º

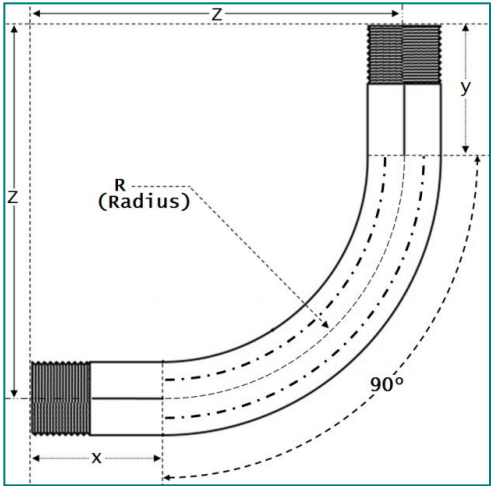


**Tabla de Dimensiones & Pesos:**

| Tamaños   |             | Cantidad por Caja Pcs. | Peso por Caja |       | Desplazamiento (Z) |      | Radio Standard Mínimo UL |     | Extremo Recto (x, y) |     |
|-----------|-------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|------|--------------------------|-----|----------------------|-----|
| U.S. (In) | Metric (mm) |                        | Lbs           | Kg    | In                 | Mm   | In                       | mm  | In                   | mm  |
| 1/2       | 16          | 50                     | 33            | 15    | 5.7                | 145  | 4.0                      | 102 | 1.7                  | 43  |
| 3/4       | 21          | 50                     | 51.9          | 23.6  | 6.7                | 169  | 4.5                      | 114 | 2.2                  | 55  |
| 1         | 27          | 20                     | 37.0          | 16.8  | 8.1                | 206  | 5.7                      | 146 | 2.4                  | 60  |
| 1-1/4     | 35          | 20                     | 60.9          | 27.7  | 10.0               | 254  | 7.2                      | 184 | 2.8                  | 70  |
| 1-1/2     | 41          | 10                     | 42            | 19.1  | 11.4               | 290  | 8.3                      | 210 | 3.1                  | 80  |
| 2         | 53          | 10                     | 64            | 29.1  | 13.0               | 331  | 9.5                      | 241 | 3.5                  | 90  |
| 2-1/2     | 63          | 50                     | 606.1         | 275.5 | 15.2               | 387  | 10.5                     | 267 | 4.7                  | 120 |
| 3         | 78          | 35                     | 660           | 300   | 18.3               | 465  | 13.0                     | 330 | 5.3                  | 135 |
| 3-1/2     | 91          | 35                     | 918.9         | 417.7 | 21.1               | 536  | 15.0                     | 381 | 6.1                  | 155 |
| 4         | 103         | 25                     | 819.1         | 372.3 | 22.5               | 571  | 16.0                     | 406 | 6.5                  | 165 |
| 5         | 129         | SUELTO                 | 69.5          | 31.6  | 35.2               | 893  | 24.0                     | 610 | 11.1                 | 283 |
| 6         | 152.4       | SUELTO                 | 119.6         | 54.4  | 43.3               | 1099 | 30.0                     | 762 | 13.3                 | 337 |